

DCZ**UNIVERSELLE TASTATUR FÜR DIE STEUERUNG VON CCTV-ANWENDUNGEN VOM PC****HAUPTMERKMALE**

USB Tastatur für die Steuerung von CCTV-Anwendungen, komplett mit Joystick und Jog Shuttle

Funktionalität von der gesteuerten Anwendung definiert

Benutzerdefinierte Funktionen

Der Benutzer kann die mitgelieferten vorgestanzten Bögen einfach individuell gestalten

Die Tastatur kann gedreht werden, um sowohl von rechtshändigen als auch von linkshändigen Benutzern bedient zu werden

HID Game Controller Emulation für den Gebrauch der wichtigsten VMS (Avigilon Control Center, Ganz-VsolP, Exacq Vision, Milestone XProtect®, Genetec Omnicast 4.2, Mirasys-DVMS, Seetec ProBox, Sony-Real Shot Manager, Luxriot DVR)*

**Je nach verwendetem VMS kann es zu Funktionseinschränkungen kommen.*

**BESCHREIBUNG**

Die DCZ-Tastatur, ausgerüstet mit Joy Shuttle, Joystick, 38 Tasten mit Hintergrundbeleuchtung und Alarm-Buzzer, ermöglicht die Steuerung von CCTV-Anwendungen an PC über eine USB-Verbindung.

Ihre Integration in Anlagensteuerungssysteme ist durch Basisprogrammierungstechniken ohne SDK möglich.

Die Tasten können in jeder beliebigen vom Programmierer eingegebenen Kombination erkannt werden: die Anwendung erhält sowohl bei Betätigung als auch bei Freigabe der Taste eine Ereignismeldung.


Die DCZ-Tastatur kann bereits auf dem Markt vorhandene Anwendungen durch Emulation eines Joysticks HID 4 Achsen mit 38 Tasten steuern. Sie kann auch in Anwesenheit von normalen PC-Peripheriegeräten, wie Tastatur, Maus, Joystick oder anderen angeschlossen werden.

Die Versorgung erfolgt über USB: ein einziges Kabel ist daher ausreichend für ihren Gebrauch.

Der Gebrauch dieser Tastatur kann dank der individuellen Gestaltung der Beschriftung des Bedienfeldes noch intuitiver gemacht werden: der Benutzer kann in der Tat die mitgelieferten vorgestanzten Bögen einfach individuell gestalten (die Templates können von www.videotec.com/DCZ heruntergeladen werden). Die gedruckten Tafeln sind durch eine durchsichtige Kunststoffhülle vor Abnutzung geschützt.

Die Tastatur kann gedreht werden, um sowohl von rechtshändigen als auch von linkshändigen Benutzern bedient zu werden.

Dank der Merkmale wie einfacher und intuitiver Gebrauch und perfekte Integrierbarkeit, ermöglicht die DCZ Tastatur eine komfortable Steuerung von CCTV-Anwendungen über den PC.

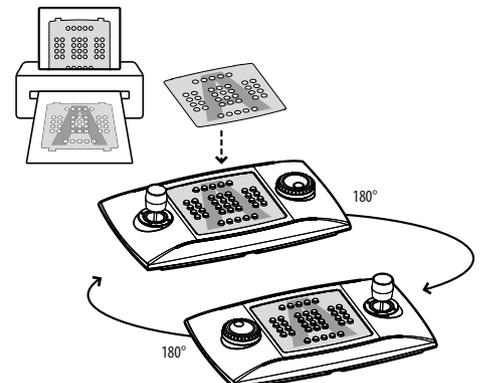

DER BENUTZER KANN DIE MITGELIEFERTEN VORGESTANZTEN BOGEN EINFACH INDIVIDUELL GESTALTEN.

DIE TASTATUR KANN GEDREHT WERDEN, UM SOWOHL VON RECHTSHÄNDIGEN ALS AUCH VON LINKSHÄNDIGEN BENUTZERN BEDIENT ZU WERDEN.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES

Gummitasten mit Hintergrundbeleuchtung
Alarm-Summer

MECHANIK

Abmessungen: 379x89x224mm
Einheitsgewicht: 1.4kg

ELEKTRIK

Versorgung über USB
Verbrauch: 350mA max

KOMMUNIKATION

USB 2.0

PROTOKOLLE

Spezialprotokoll Virtual Com Port
Emulation Joystick HID 4 Achsen mit 40 Tasten

BETRIEBSSYSTEM

Windows® kompatibel (Drivers auf www.videotec.com/DCZ verfügbar): Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8
Linux® kompatibel

UMGEBUNG

ZERTIFIZIERUNGEN

Elektrische Sicherheit (CE): EN60950-1
Elektromagnetische Verträglichkeit (CE): EN50130-4, EN55022 (Klasse B), EN61000-6-3, FCC Part 15 (Klasse B)
UL- Zertifizierung: cULus Listed
EAC-Zertifizierung
Innen
Betriebstemperatur: 0°C/+45°C

ZUBEHÖR


ODZKIT38 Vorgestanzten Bögen zum Drucken benutzerdefinierter Masken und schützenden transparenten Kunststoffhülle

VERPACKUNG

Code	Gewicht	Ausmaße (WxHxL)	Masterkarton
DCZ	1.9kg	42.5x27x17.5cm	4

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Abmessungen in Millimeter.

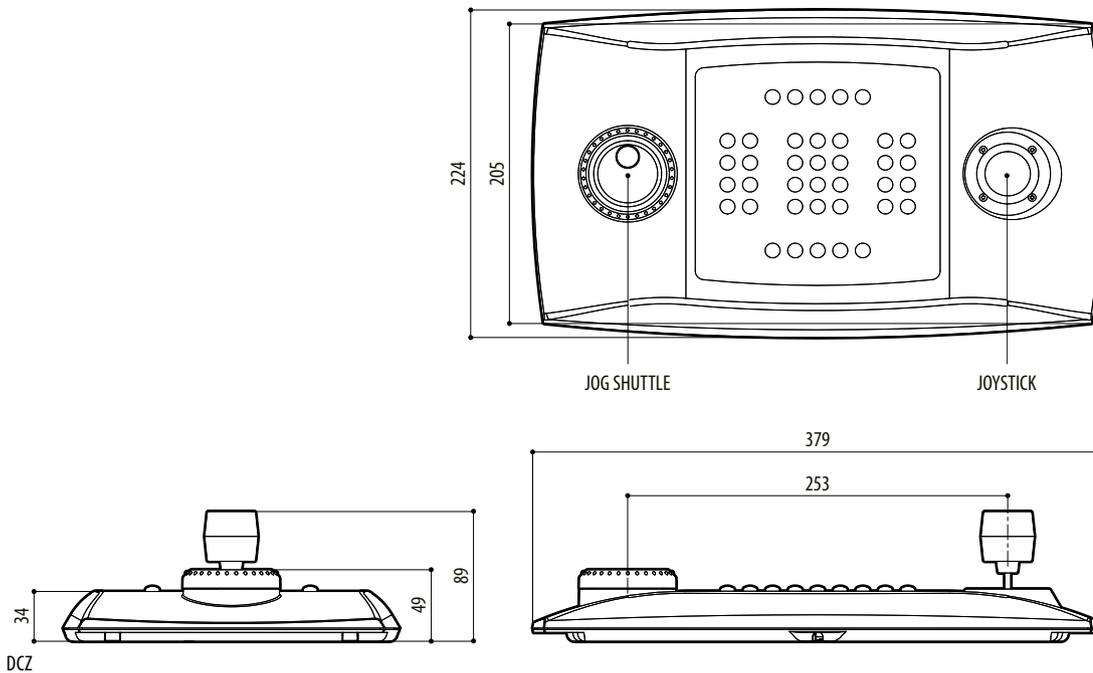

DCZ