


VI-COAX-2400A

IP- / PoE-Extender über Coaxialkabel



Die Geräte der Serie VI-COAX-2400A übertragen 10/100Mbps Ethernet und PoE/PoE+ mit Coaxialkabel bis zu einer Distanz von 900m, und bis zu 1'500m ohne PoE. Die Pass Through Technologie ermöglicht es, die PoE Speisung z.B. eines Midspans direkt über UTP, bzw. Cat-Kabel weiterzugeben. Die Geräte brauchen keine Software-Konfiguration. Diagnose LEDs dienen der Übersicht des Betriebszustandes. Die Module der Serie VI-COAX-2400A sind als Tischmodelle, auf Hutschiene und in 19"-Schränken montierbar.

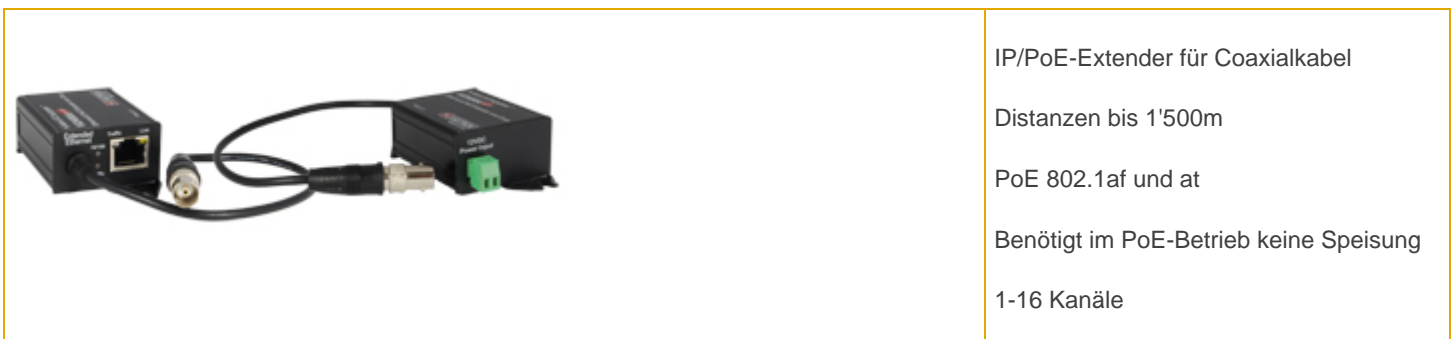

IP/PoE-Extender für Coaxialkabel

Distanzen bis 1'500m

PoE 802.1af und at

Benötigt im PoE-Betrieb keine Speisung

1-16 Kanäle

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN




Datenports	10/100BaseT Ethernet RJ45
Extenderports	Coaxialkabel, BNC
Übertragungskabel	50Ohm: RG6, RG58A/U, RG58C/U, RG58U oder äquivalent 75Ohm: RG59 oder äquivalent
Ethernet	Kompatibel zu mehreren Netzwerkprotokollen einschl. IEEE802.3, 802.3u, 802.3x Unterstützt Jumbo Frames bis 9kB Tag transparent

Speisung	<p>Einkanalige Geräte Bei POE-Betrieb keine Speisung nötig (Leistungsbedarf pro Geräte ca. 2W) Ohne PoE VI-COAX-2400A (Minigerät): 12VDC ca. 2W VI-COAX-2401A: 12VDC oder 24VAC ca. 2W</p> <p>Mehrkanalige Geräte 12VDC, 30W</p>
Temperaturbereich	-40 bis +75°C
Masse Minigeräte	55 x 45 x 27mm / 0,1kg
Masse 1-Kanal	95 x 40 x 30mm / 0,1kg
Masse 4-Kanal	125 x 95 x 60mm / 0,3kg
Masse 8/16-Kanal	19" x 1HE x 250mm / 1,8kg

DISTANZENTABELLE FÜR COAX-KABEL

Datenrate	Beschaltung	Max. Distanz
10MBit/s	Nur Daten, kein PoE	ca. 1'500m
10MBit/s	Daten und PoE (15W)	ca. 900m
10MBit/s	Daten und PoE+ (30W)	ca. 450m
100MBit/s	Nur Daten, kein PoE	ca. 550m
100MBit/s	Daten und PoE (15W)	ca. 550m
100MBit/s	Daten und PoE+ (30W)	ca. 150m

GEHÄUSE / VERSIONEN

	VI-COAX-2400A	1-Kanaliges Gerät, Mini Bauform, nur Kameraseite exkl. Netzteil
	VI-COAX-2401A	1-Kanaliges Gerät exkl. Netzteil
	VI-COAX-2404A	4-Kanaliges Gerät exkl. Netzteil
vgl. Bild unten	VI-COAX-2408A	8-Kanaliges Gerät, 19"-Bauweise exkl. Netzteil
	VI-COAX-2416A	16-Kanaliges Gerät, 19"-Bauweise exkl. Netzteil

	VI-R1	19"-Träger für max. 10Stk VI-COAX-2401A inkl. Befestigungsmaterial 19" und für die Module exkl. Netzteile
---	-------	---

Version: 29.03.2016, Änderungen vorbehalten

Schweiz	barox Kommunikation AG	CH-5405 Baden-Dättwil	Tel. ++41 56 210 45 20	mail@barox.ch	www.barox.ch
Deutschland	barox Kommunikation GmbH	D-79539 Lörrach	Tel. ++49 7621 5500 280	mail@barox.de	www.barox.de