


XNB-H6461H

Artikelnummer: 225762

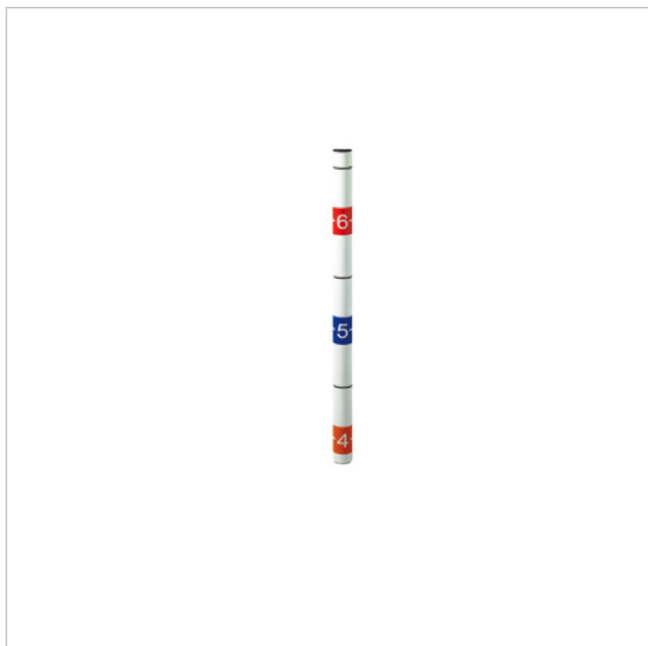

XNB-H6461H
1/2,8" Netzwerk Kamera, modular, 1920x1080,
4,6mm, Nadelöhr, Einbaurohr

Hauptmerkmale

Nadelöhr Modulkamera mit Einbaurohr

Abgesetzte Basiseinheit: XNB-6001

Objektiveinheit: SLA-T4680V, 4,6mm

Höhenmarkierungen für Ermittlung Personengröße

Für Montage auf Gesichtshöhe

Drei Montagepositionen für Objektiveinheit

Passend für viele Türrahmen

Einfache Installation

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Kameratyp	Gesichtserkennung
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F2,5
Low Speed Shutter	ja

XNB-H6461H

Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Nadelöhr
Brennweite	4,6 mm
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	73°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	XNB-H6461H

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
218811	XNB-6001P	Netzwerk Kamera Basiseinheit, für eine Sensoreinheit, H.265, 1920x1080, H.265, WDR, PoE

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

XNB-H6461H

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

