


# UET2ZA000A

Artikelnummer: 226264

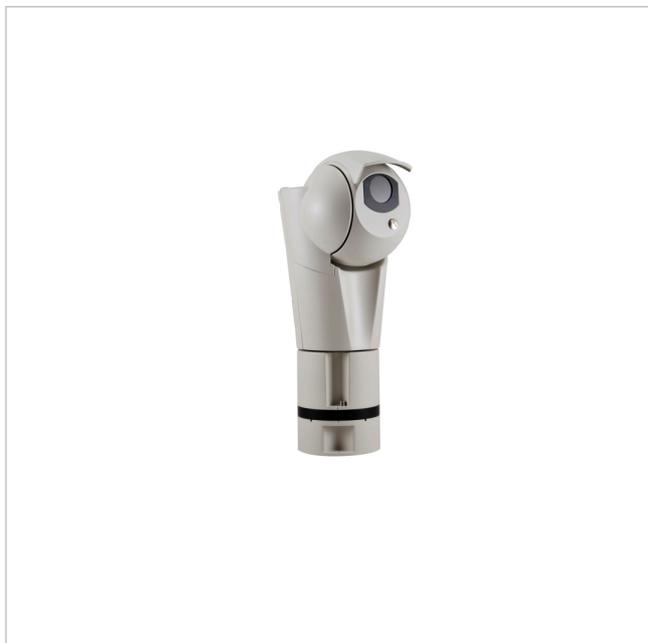

UET2ZA000A  
 ULISSE EVO Thermal PTZ, 19mm, 336x256, 7.5Hz,  
 grauweiß, RAL 9002

## Hauptmerkmale

PTZ-Kamera mit ausgezeichneten Leistungen

Netzwerk Wärmebild Kamera

Radiometrie-Analyse

Kontinuierliche 360° Rotation

IP66/67/68 und IK10

Regelbare Geschwindigkeit: von 0.1°/s bis zu 250°/s

Positioniergenauigkeit: 0.05°

In umgekehrter Position installierbar

## Spezifikationen

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Serie                 | Videotec ULISSE EVO Thermal     |
| Ausführung            | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, |
| Auflösung Pixel       | 336x256                         |
| System                | Radiometrie, Wärmebild          |
| Chipgröße             | keine Angabe                    |
| Aufnahmesensor        | Ungekühlter VOx Mikrobolometer  |
| Videokompression      | H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4     |
| Bildauflösung max.    | -                               |
| Bildübertragungsrate  | 7,5 fps                         |
| IR-Sperrfilter        | nein                            |
| Brennweite            | 19 mm                           |
| Bildwinkel horizontal | 17°                             |
| Bildwinkel vertikal   | 13°                             |

# UET2ZA000A

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Beleuchtung                 | nein                        |
| Gehäuse                     | Außen                       |
| Farbe (Gehäuse)             | RAL9002                     |
| Gehäusematerial             | Aluminium                   |
| Wischer                     | nein                        |
| Heizung                     | ja                          |
| Drehbereich                 | 360°                        |
| Kompression                 | H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4 |
| Videoausgänge               | nein                        |
| Alarমেingänge               | 2                           |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet                    |
| Stromversorgung             | 24VAC/VDC, HiPoE+           |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C               |
| Schutzart                   | IP66/68                     |
| Hersteller-Nummer           | UET2ZA000A                  |

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

