




DM-392-S

Artikelnummer: 227326

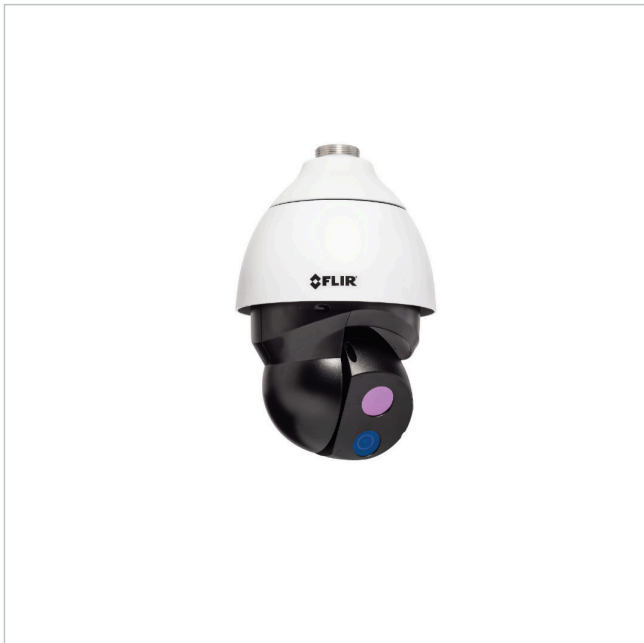

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ,
2,3mm, 8,3Hz, 320x256

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera

Volle PTZ-Funktionalität

Power over Ethernet

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Schutzart IP66

Spezifikationen

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Serie | FLIR Saros |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Auflösung Pixel | 320x256 |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate | 8,3 fps |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,3 mm |
| Bildwinkel horizontal | 92° |
| Bildwinkel vertikal | 69° |
| Gehäuse | Außen |
| Videoausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, HiPoE |

DM-392-S

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 427-0200-10-00S |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|------------|---|
| 227335 | CX-ARMX-G3 | Wandhalter, für Saros DM-Serie |
| 227336 | CX-CRNR-G3 | 90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie |
| 227337 | CX-ELBX-G3 | Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68 |
| 227338 | CX-GSNK-G3 | Schwanenhalshalterung, für Saros DM-Serie |
| 227339 | CX-POLE-G3 | Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie |

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

