


UE22AV00A

Artikelnummer: 227885

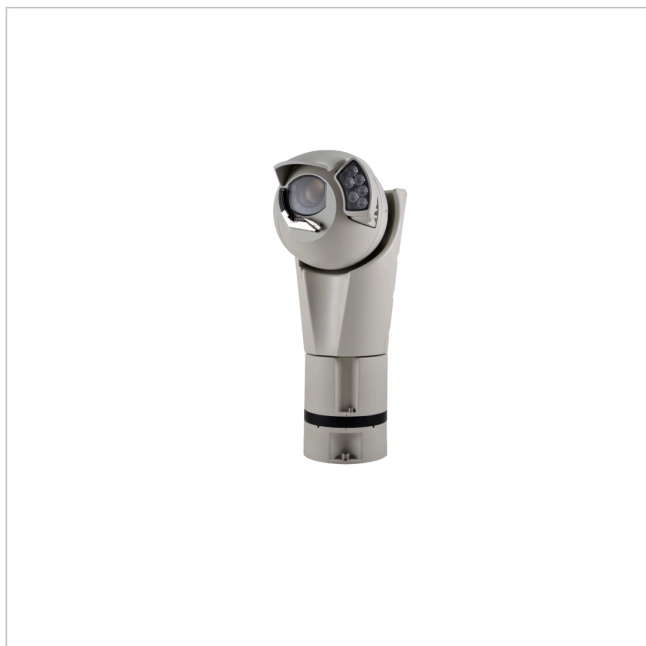

ULISSE EVO PTZ, 24Vac/dc, PoE, Sony FCB, 30x, Analyse, RAL9002, Wischer

Hauptmerkmale

PTZ-Kamera mit ausgezeichneten Leistungen

Integrierte Videoanalysefunktionen

Kamera Full HD 1080p, 30x, 60fps

Super low-light Tag-/Nacht-Kamera

Sony FCB-EV7520

IP66/67/68 und IK10

Regelbare Geschwindigkeit: von 0.1°/s bis zu 250°/s

Positioniergenauigkeit: 0.05°

In umgekehrter Position installierbar

Spezifikationen

Serie	Videotec ULISSE EVO
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Brennweite	4,3 - 129 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	63,7 - 2,3°

UE22AV00A

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel vertikal	38,5 - 1,3°
Beleuchtung	optional
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC/VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP66/67, IP68
Zertifizierungen	EN 50121-4, Lloyd's Register Marine Approval
Hersteller-Nummer	UE22AV00A

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
225843	FM1010	EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A
221504	OHEP90INJ	PoE Injektor, 90W, 1 Kanal, für Innenmontage
221505	OHEP90INJO	PoE Injektor, 90W, 1 Kanal, für Außenmontage
221506	SURGEPR	Überspannungsschutz
221498	UEI8AA	IR Scheinwerfer, für ULISSE EVO, 850nm, RAL9002
221501	UEI8FA	IR Scheinwerfer, für ULISSE EVO, 850nm, RAL9005
221499	UEI9AA	IR Scheinwerfer, für ULISSE EVO, 940nm, RAL9002
221502	UEI9FA	IR Scheinwerfer, für ULISSE EVO, 940nm, RAL9005
221503	UEIWFA	Weißlicht Scheinwerfer, für ULISSE EVO, RAL9005
212064	UPTIRPS230N	Netzteil, Steuerung, für Ulisse Infrarot, wasserfestes Metallgehäuse, 230VAC
202021	WASPT0V23L11M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX
202022	WASPT0V23L5M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX
202023	WASPT0V5L5M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX
202024	WASPT1V23L30M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX

UE22AV00A

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

