


EXCAM XPT Q6075

Artikelnummer: 228266

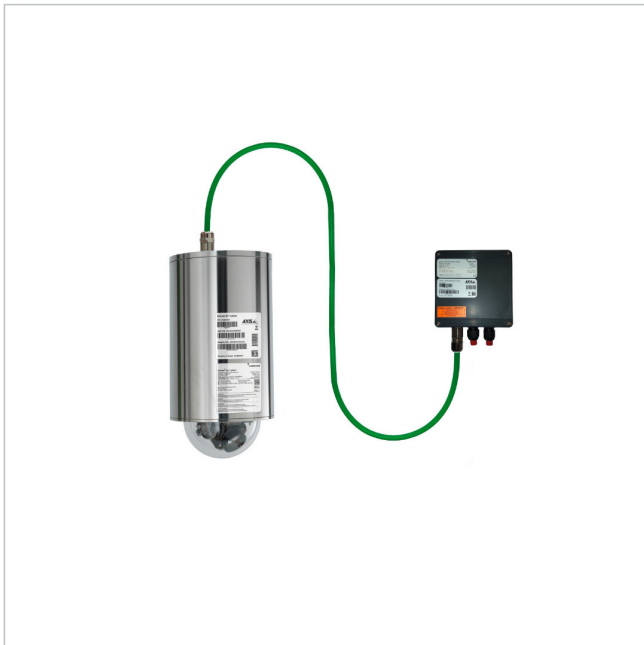

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 40x, 4,25-170mm, 1920x1280, WDR, IP68, ATEX, IECEx, EACex

Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk PTZ-Dome, explosionsgeschützt

ATEX, IECEx, EACex und IA Zertifizierung

Edelstahl ASTM 316L (EN 1.4404) mit max. Korrosionsschutz

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

40-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F1,6/4,25-170 mm

Full HDTV 1920x1280 Pixel, 1080p@50fps (H.265)

0,1 Lux (F1,6, 30 IRE, Farbe), WDR bis 120 dB Dynamik

microSDXC Slot für Edge Storage, 128GB Karte mitgeliefert

Schutzklasse IP66/IP68, -50°C ~ +50°C Temperaturbereich

Lieferumfang: AXIS T8154 Midspan, EXTB-3 Gehäuse

Vorinstalliertes armiertes Kabel ASKDP03-T, 5 m Länge

Spezifikationen

Serie	Axis ExCam
Kameratyp	Explosionsgeschützt
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar

EXCAM XPT Q6075

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Lichtempfindlichkeit	30 IRE, bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	Axis Lightfinder 2.0
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Zoom
Brennweite	4,25 - 170 mm
Zoomfaktor	40x
Digital Zoom	12-fach
Bildwinkel horizontal	65,1 - 2°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Explosionssgeschützt
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	450°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	450°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	24VDC, PoE+
Power over Ethernet	PoE+
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Schutzart	IP66, IP68
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	ATEX, EACex, IA, IECEx
Hersteller-Nummer	01928-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
220130	ASKDP03-T ARM'D CABLE EXCAM 10	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert

EXCAM XPT Q6075

Fortsetzung Zubehör

220131	ASKDP03-T ARM'D CABLE EXCAM 25	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220132	ASKDP03-T ARM'D CABLE EXCAM 95	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
215535	AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
217125	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
220128	EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
227545	EX CONNECTION RAIL 4PRT POE SM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220129	EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC	Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220135	EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM	Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt
220125	SKDP03-T CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220126	SKDP03-T CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220127	SKDP03-T CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220133	WALL MOUNT EXCAM XPT	Wandmontagearm, für AXIS ExCam XPT Q6055, Edelstahl

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

EXCAM XPT Q6075

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

