


NDE-5502-AL

Artikelnummer: 230321

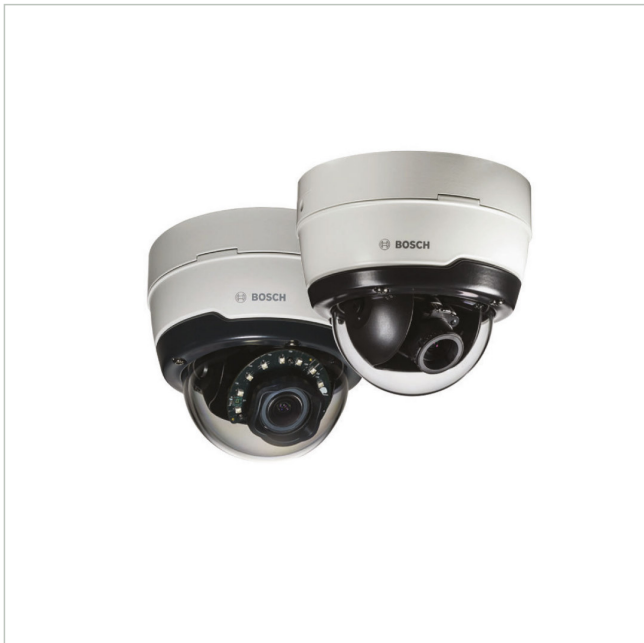

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,
3-9mm, EVA, Infrarot, 12/24V, IK10, IP66

Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

Auflösung bis 1920x1080 Pixel, 60fps

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Essential Video Analytics

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 9-9mm

Regions of Interest und E-PTZ

Wide Dynamic Range (WDR 146dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Infrarotbeleuchtung bis 45m

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP Starlight 5000i (IR)
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,022 Lux

NDE-5502-AL

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,3
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	Intelligent Auto Exposure (IAE)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 146dB
Bewegungsmelder	Essential Video Analytics
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3 - 9 mm
Bildwinkel horizontal	106 - 37°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	keine Angabe
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10, NEMA 4X
Hersteller-Nummer	F.01U.384.634

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
218637	NDA-5030-PIP	Adapter, für Bosch NDE-4/5000i, hängende Montage
214357	NDA-FMT-DOME	Deckeneinbauset, für Bosch Flexidome IP 4000, 5000
210346	NDA-SMB-MINISMB	Gehäuse, Aufbau, Decke, für Bosch Flexidome IP 4000/5000
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte, für Eckmontage, für Bosch Kameras
218640	NDA-U-PA0	Anschlusskasten, für Bosch Autodome, hängende Montage, ohne Netzteil, IP66

NDE-5502-AL

Fortsetzung Zubehör

218585	NDA-U-PA2	Anschlussbox für 230V, Spannungsversorgung für 24VAC für Autodome 4000i oder 5000i
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter, universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter, klein, für Bosch Kameras
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset, für Bosch Dome, hängende Montage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Verlängerungsrohr, für Bosch Dome, hängende Montage, 50cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, klein, für Bosch Kameras
219382	NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218109	NDA-U-WMT	Wandarm, für Bosch Dome, hängende Montage
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
205318	UPA-1220-50	Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz
200537	UPA-2450-50	Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: www.c-tac.com

