


4.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

Artikelnummer: 233113

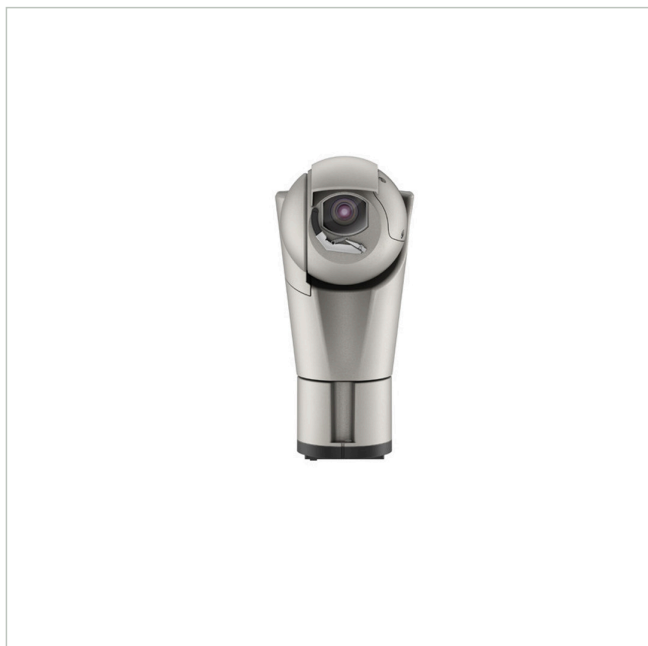

Netzwerk Positioniersystem, 2688x1512, 30x,
IP66/67/68

Hauptmerkmale

4,0 Megapixel

2688x1512, 30fps

H.265 HDSM SmartCodec

IP66/67/68, IK10

Aluminium-Gehäuse

Für raue Umgebungsbedingungen

Videoanalyse

Spezifikationen

Serie	H5A Rugged PTZ
Kameratyp	Anti-Korrosion
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera
Auflösung Pixel	2688x1512
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,5"
Aufnahmesensor	CMOS
Bildauflösung max.	2688x1512
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Brennweite	4,4 - 88 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	69,7 - 2,2°

4.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel vertikal	42,8 - 1,3°
Beleuchtung	optional
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9002
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	ja
Heizung	keine Angabe
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, H.265, M-JPEG
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC/VDC, PoE 90W
Power over Ethernet	HiPoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP66, IP67, IP68
Zertifizierungen	IK10, MIL-STD-167-1A, MIL-STD-810H, NEMA 4X & 6P, NEMA TS-2
Hersteller-Nummer	4.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
233134	AVCOMB100A	Anschlusskasten, Kunststoff, IP69, IK10, 230VAC
233135	AVCOMB200A	Anschlusskasten, Kunststoff, IP69, IK10, 24VAC
233136	AVCOMB300A	Anschlusskasten, Kunststoff, IP69, IK10, 120VAC
233137	AVOUEMAN	Maintenance Kit
233138	AVOUEWIPER	Wischerblatt
233139	AVSURGEPR	Überspannungsschutz
233140	AVUEAC	Winkeladapter, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L
233141	AVUEAP	Mastschelle, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L
233142	AVUEAW	Gegenplatte, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L
233143	AVUEBP0AA	Geländermontagehalterung mit interner Kabelführung
233144	AVUEBP4AA	Geländermontagehalterung mit Steckverbinder, 4 Pole
233145	AVUEBP7AA	Geländermontagehalterung mit Steckverbinder, 7 Pole
233146	AVUEBWAA	Wandhalterung
233147	AVUEI8AA	IR Scheinwerfer, 850nm
233148	AVUEI8AAP	IR Scheinwerfer, 850nm, Long Distance
233149	AVUEI9AA	IR Scheinwerfer, 940nm

4.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

Fortsetzung Zubehör

233150	AVUEIWAA	Weißlicht Scheinwerfer
233151	AVUEIWAAP	Weißlicht Scheinwerfer, Long Distance
233152	AVWASPT0V23L11M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m
233153	AVWASPT0V5L5M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m
233154	AVWASPT1V23L30M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m
233155	AVWASPT3V23L30M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 120VAC, Förderhöhe bis 30m
233156	POE-INJ-BT-90W-NA	PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE802.3bt, 56V

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

