




INP-72A0018MIA

Artikelnummer: 236322
 EAN: 4260229840535

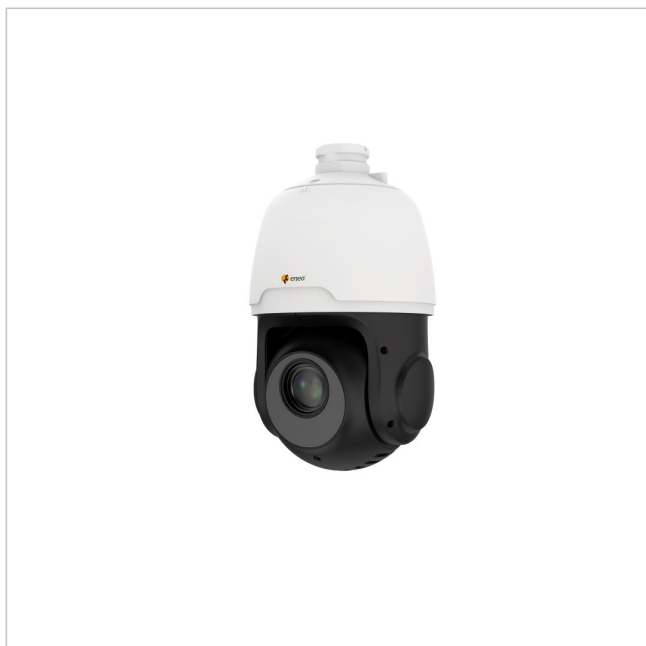

Netzwerk Dome, PTZ, 18x 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, AI, Alarm, Audio, 12VDC, PoE+, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" SmartSens CMOS-Sensor

Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel, 30fps

AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung

Motorisiertes Autofokus-Zoom-Objektiv 18-fach 5,0-90mm

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S/T/G

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

Audio & Alarm Ein- und Ausgang

Spannungsversorgung 12VDC oder PoE IEEE 802.3at

IR-LED Beleuchtung, IP66

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	270x160mm
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080

INP-72A0018MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,0003 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	5 - 90 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	18x
Beobachten (62 px/m)	29,4 - 518,8 m
Erkennen (125 px/m)	14,4 - 258 m
Identifizieren (250 px/m)	7,2 - 127 m
Wahrnehmen (25px/m)	73,9 - 1260 m
Bildwinkel horizontal	53,3 - 3,8°
Bildwinkel vertikal	30,7 - 2,2°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003, schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	80°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	120°/Sek.
Alarめingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	256GB, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD)
Montageart	Wandmontage

INP-72A0018MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE+
Leistungsaufnahme	22W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Kameraform	PTZ
Audio	1/1 Line Ein- und Ausgang, 2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 100m
Gewicht	2,5kg
Hersteller-Nummer	236322
EAN/GTIN	4260229840535

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
235562	CM-22	Eckmontageadapter für Wandarm WB-24 und PTZ Dome Kamera INP-75A0033MIA
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
235257	PM-21	Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

INP-72A0018MIA

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

