




# 2N IP Style Basis RFID Antibac SEC

Artikelnummer: 237268

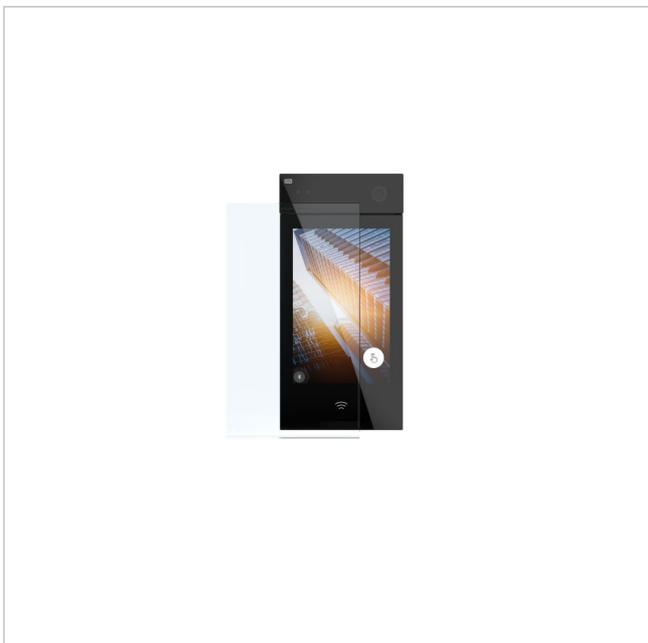

Netzwerk Türstation, Kamera, 10", RFID SEC Leser, Antibac Bluetooth, PoE, IP65, IK08

## Hauptmerkmale

Elegante High End Netzwerk Videosprechanlage

5 Megapixel Kamera mit 110° Hview

Forensic WDR und Infrarotbeleuchtung

Full-Duplex-Audio, zwei Mikrofone, zwei Lautsprecher

Erstklassiges 10" Touchdisplay mit 1280 x 800 Auflösung

Integrierter Bluetooth-Leser mit 2N WaveKey Unterstützung

Integrierter 125 kHz und 13.56 MHz RFID Secured Kartenleser

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

VBUS-Schnittstelle für Erweiterungsmodule

Robustes Gehäuse, IK08, Schutzklasse IP65

Einfache Montage und Installation

Antibakterielle Displayschutzfolie

## Spezifikationen

Serie	2N IP Style
Kameratyp	Türsprechanlage
Kamera	5 MP Netzwerkkamera
Numerische Tastatur	Touchscreen
Anzeigedisplay	10" Touchscreen
Chipgröße	1/2,7"
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1920
Bildübertragungsrate	60 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR

## 2N IP Style Basis RFID Antibac SEC

### Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	1,7 mm
Bildwinkel horizontal	110°
Beleuchtung	Infrarot
Mikrofon	Integriert
Audiokompression	G.711, G.722, G.729, L16/16kHz
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Glas, Metall
Lautsprecher	2x 4W
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarমেingänge	3
Interner Speicher	nein
Schaltausgänge	1x 12V/600mA, 1x Relais
Leseverfahren	125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 125 kHz Prox, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz iCLASS Seos, 13,56 MHz Mifare, 2N Mobile Key, Bluetooth, FeliCa, iCLASS SE, NFC ready
Ruftasten	Touchscreen
Montageart	Aufputz, Unterputz
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK08
Schutzart	IP65
Hersteller-Nummer	9157101P-S

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

