


TNO-7180RLP

Artikelnummer: 237817

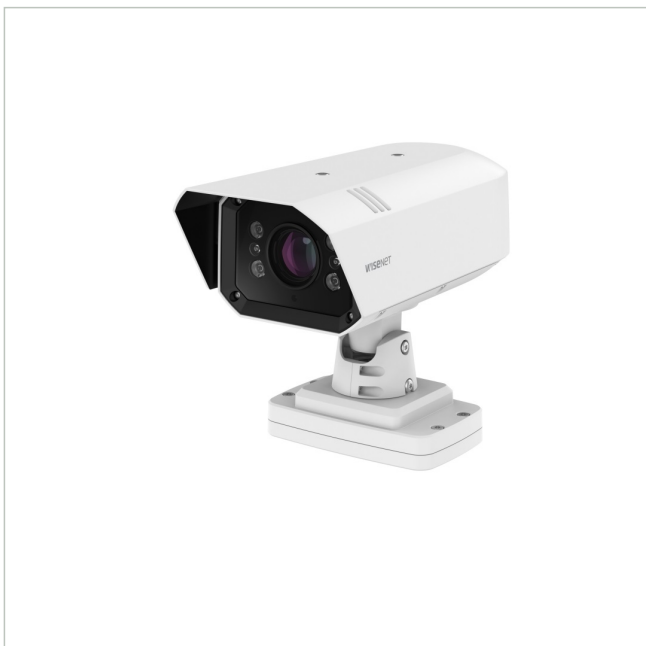

Road AI Kamera 3MP, Hochgeschwindigkeits-Kamera mit Global Shutter

Hauptmerkmale

3MP Global Shutter-Sensor

Maximal 55fps @3MP und 50fps @2MP bei allen Auflösungen

6,8~120mm (18x) motorisiertes Varioobjektiv

WiselR 50m (164.04ft)

Wisenet Road AI-Anwendung mit ANPR- und MMCR-Analyse

Erkennung von bis zu 2 Fahrspuren bei Geschwindigkeiten von bis zu 200km/h

Listenverwaltung, intelligente Suche, Statistik

Installationshilfen LPR Setup Tool, Road AI Setup Wizard

USB/CVBS Videoausgang

PoE++, 12VDC (HPoE-Injektor separat erhältlich)

IP66, IK10, NEMA 4X, NEMA TS 2(2.2.8, 2.2.9)

Spezifikationen

Serie	WiseNet T
Kameratyp	Verkehrsüberwachung
Auflösungsstandard	3 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2048x1536
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

TNO-7180RLP

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	6,8 - 120 mm
Bildwinkel horizontal	42,3 - 2,5°, 54,5 - 3,4°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	TNO-7180RLP

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
237822	SBP-187WMW	Halterung für Wand- und Mastmontage für TNO-7180RLP
237823	SBP-300BW1	Wandhalterung für die obere Befestigung für TNO-7180RLP
237824	SBP-300PMW2	Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP

TNO-7180RLP

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

