



- 1/2,7" 2MP CMOS Sensor
- 2,7~12mm Motorzoom Objektiv
- 25 Bilder/Sek. bei Full HD
- Tag/Nacht mit mech. IR Cut Filter
- Wide Dynamic Range (WDR)
- IR Beleuchtung (bis 30m)
- Wetter-/Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- Spannungsversorgung 12VDC/24VAC





L-DA-2603 !getönte Kuppel!

Die L-DA-2603 ist eine vandalismusgeschützte (IK10) HD-CVI Dome Kamera mit IR-Strahler (max. 30m). Die vandalismusgeschützte Kamera (IK10) mit WDR ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). HD-CVI ist ein neuer Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der 1/2,7" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7~12mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12VDC oder 24VAC

| Technische Daten | |
|---------------------------|------------------------------|
| Typ | IR Dome Kamera (HD-CVI) |
| Aufnahmesensor | 1/2,7" CMOS |
| Aktive Bildelemente | 1928(H) x 1088(V) |
| Videoausgang | BNC HD-CVI und CVBS Standard |
| Auflösung | Full HD (1080p) |
| Objektiv | 2,7~12mm (Motorzoom), F1.4 |
| Blendensteuerung | elektronisch (auto/manuell) |
| Blickwinkel | H: 37°(T)~99°(W) |
| IR Sperrfilter | schwenkbar (ICR) |
| Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch, einstellbar |
| IR-Beleuchtung | ja |
| IR-Reichweite | max. 30m |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux @ F1.4 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | ja, 120dB |
| Gegenlichtkompensation | BLC, WDR, HLC |
| Rauschunterdrückung (DNR) | 2D/3D-DNR |
| Weißabgleich | auto / manuell |
| Elektronische Blende | 1/3 ~ 1/30.000 Sek. |
| Verstärkungsregelung | automatisch |
| Bedienung | OSD via Koax |
| Gehäuse/Material | Aluminium |
| Farbe | weiß |
| Spannungsversorgung | 12 VDC/ 24 VAC |

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Leistungsaufnahme | max 10 W |
| Schutzart | IP67, IK10 |
| zul. Arbeitstemperatur | -30 °C bis +60 °C |
| Abmessungen | Ø122mm x 89mm |
| Gewicht | 450g |
| Lieferumfang | Kamera, Montagezubehör, BDA |

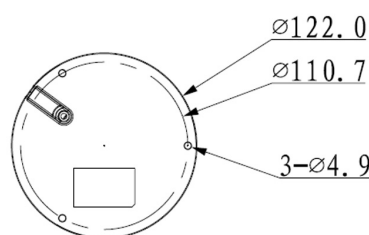

| Zubehör | |
|--------------------|-----------------------------|
| L-WH9 (70.110.12) | Wandhalter für Dome Kameras |
| L-DE1 (70.110.60) | Deckeneinbauhalter für Dome |
| L-AB7 (70.110.21) | Anschlussbox |
| L-AB10 (70.110.25) | Anschlussbox |