




- IP-Türsprechanlage
- 2 Megapixel Fisheye-Kamera (1,95 mm)
- IR-Beleuchtung für Nachtsicht
- Türklingel, Mikrofon, Lautsprecher
- Kontakt für Türöffner
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP55/IK07)
- Optisch ansprechende Frontplatte aus eloxiertem Aluminium



### L-TS-5700

Die lunaIP L-TS-5700 ist eine Video-Türsprechanlage, die als IP-System oder als auch als 2-Draht-System betrieben werden kann. Sie ist für den Außenbereich geeignet und ausgestattet mit einer 2 MP Fisheye-Kamera sowie Mikrofon, Lautsprecher und einer Türklingel. Die IR-Beleuchtung sorgt bei Dunkelheit für ein helles Kamerabild. Auf einer der passenden Innenstationen mit Display (L-IS-5700/5701) werden die Türmeldungen und -Videos angezeigt. Gegensprechen ist möglich über die Displays und die App. Auf einer microSD-Karte können Audio- und Videonachrichten von Besuchern aufgezeichnet werden, welche dann lokal am Monitor oder mobil (App) abgerufen werden können. Die L-TS-5700 ist schlagfest und alarmiert bei unberechtigtem Manipulieren (Entfernen). Über einen Relaisausgang kann ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Für die Montage kann ein Aufputz- oder Unterputzgehäuse gewählt werden (L-RA-5701-AP/UP).

Technische Daten	
Typ	IP Türsprechanlagenmodul
Auflösung	2 MP Sensor, HD im Mainstream, FHD im Extrastream
Objektiv	f=1,95 mm
Blickwinkel	160° (H), 82° (V)
IR-Beleuchtung	ja
Bedienung	1 Taste (elektr. Klingelfunktion)
Schnittstellen	RS485, 12 V out (für Türschließkontakt, falls verwendet)
Alarm Ein-/ Ausgänge	1 Tamper-Kontakt/1 + 1 (bei optionaler Erweiterung)
Audio Ein-/ Ausgänge	Mikrofon, Lautsprecher
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP
Spannungsversorgung	12 V DC bei 2-Draht-Versorgung oder PoE bei Netzwerk
Leistungsaufnahme	max. 12 W
Schutzart	IP55, IK07
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Abmessungen	96 mm x 130 mm x 40 mm (B x H x T)
Gewicht	0,35 kg
Material	Aluminium

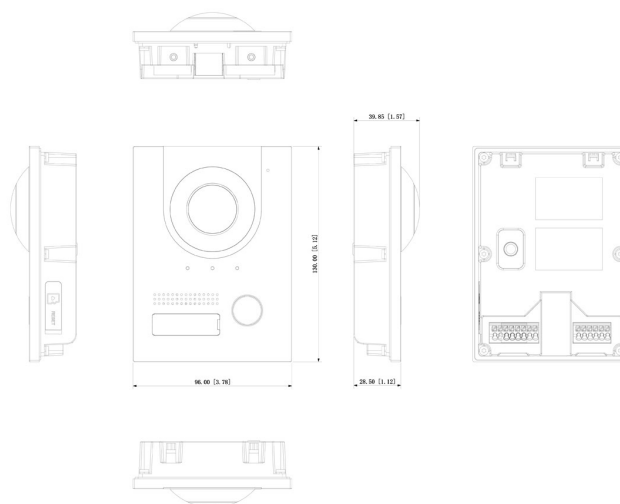

Zubehör	
L-RA-5701-AP ( )	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5701-UP ( )	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-SW-5601 ( )	6x Switch für Intercom (Zweidraht)