



- High-Speed HD-CVI Dome Kamera
- Unterstützt HD-CVI, AHD, TVI, CVBS
- Auflösung FullHD (1920x1080px)
- 32x optischer Zoom 4,5~144mm
- IR-Beleuchtung
- IP66 Wetterschutz
- 24VAC




L-SD-2203

Die L-SD-2203 ist eine HD-CVI PTZ-Kamera. Die Besonderheit der Kamera ist der 32-fach optische Zoom (4.5 mm ~ 144 mm) und eine IR-Beleuchtung bis zu 150 m. Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine maximale Auflösung in Full HD (1920 x 1080 px). Die Kamera ist wettergeschützt (IP66). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Einige Einstellungen an der Kamera können im OSD-Menü vorgenommen werden. Dazu gehört auch eine mögliche Umstellung des HD-CVI Signals auf TVI, AHD oder CVBS. Für die Bedienung des OSD Menüs und die Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Die Stromversorgung erfolgt über 24 V AC.

Technische Daten	
Typ	Tag/Nacht HD-CVI PTZ Kamera
Aufnahmesensor	1/2,8" Exmor CMOS
Videoausgang	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar mit OSD-Menü über angeschlossenen Rekorder oder separat erhältlichen UTC Controller L-ZU-1760 oder per DIP-Schalter
Auflösung	1920 x 1080px
Objektiv	f=4,5~144mm, F 1.6(Wide), F 4.0 (Tele)
Blickwinkel	2,75° ~ 60,14°(H)
Optischer Zoom	32-fach
IR Sperrfilter	schwenkbar
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	bis 150m
MOD (Minimale Objekt Distanz)	100mm~1500mm (wide~tele)
Lichtempfindlichkeit	0,005Lux Farbe @F1.6
Wide Dynamic Range (WDR)	ja, 120dB
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Weißabgleich	auto, ATW, indoor, outdoor, manuell
Elektronische Blende	1/3 ~ 1/100.000 Sek.
Bildraten	25 Bilder/Sek. bei 1080P 50 Bilder/Sek. bei 720P

Privatzonenmaskierung	24 Zonen
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	manuell: 0,1~300°/Sek. und 0,1~200°/Sek., Preset: 400°/Sek. und 300°/Sek.
Schwenkbereich	360°
Neigebereich	-15°~90° mit Autoflip
Presetpositionen	300
RS-485 Schnittstelle	ja
Alarm Ein-/ Ausgänge	2/1
Audio Ein-/ Ausgänge	1/-
Gehäuse/Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	schwarz, weiß
Spannungsversorgung	24VAC / 2,5A
Leistungsaufnahme	9,6 W, 22 W bei IR an
Schutzart	IP66 Wetterschutz
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C ~ +70 °C
Abmessungen	Kamera Ø186 mm x (H) 310 mm
Gewicht	3,5 kg
Lieferumfang	Netzteil, Wandhalter, Montagezubehör, Bedienungsanleitung

L-SD-2203 (

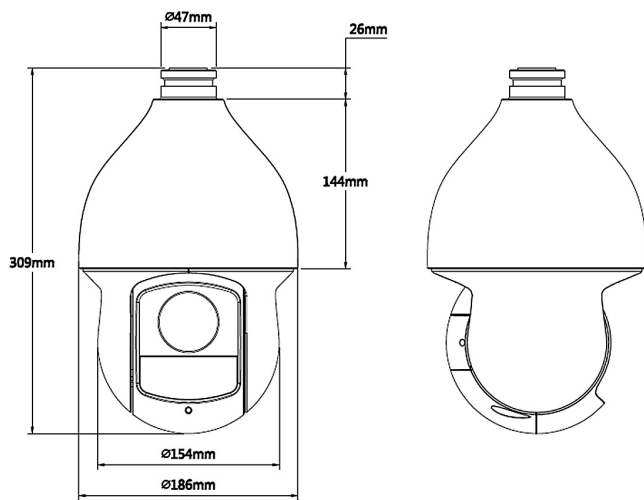

L-EA1	Eckadapter
L-MA1	Mastadapter
L-ZU-1443	Deckenhalterung lang (220mm)
L-WH7	Wandhalter mit Anschlussbox
L-AB3	Anschlussbox für luna Kameras
L-AB4	Anschlußbox weiß