


- 7" LCD-Bildschirm (1024 x 600 px)
- Übertragung über 2-Draht-Verbindung
- Spannungsversorgung über 2-Draht-Switch
- Mikrofon und Lautsprecher

L-IS-5702

Der lunaIP L-IS-5702 ist ein optisch ansprechender 7" LCD-Monitor (1024 x 600 px) zur Überwachung und Bedienung von Türsprechanlagen. Bild, Ton und Stromversorgung werden über eine Zweidrahtverbindung übertragen. Dadurch können bestehende analoge Systeme ersetzt werden und mit der IP-Welt verbunden werden. Alternativ kann die Datenübertragung auch über Netzwerkanlüsse erfolgen. Der Monitor verfügt über Mikrofon und Lautsprecher sowie einen microSD-Kartenslot, der Aufzeichnen von Videos, Bildern und Nachrichten ermöglicht.

Technische Daten	
Typ	LCD/TFT-Monitor
Bildschirmgröße	7"
Signaleingang	über Zweidrahtleitung
Auflösung	1024 (H) x 600 (V)
Menüsprache	u.a. deutsch, englisch
Bedienung	Touchscreen
Alarm Ein-/ Ausgänge	6/1
Audio Ein-/ Ausgänge	Mikrofon, Lautsprecher (eingebaut)
Lautsprecher	ja
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP
Speicher	microSD-Kartenslot, max. 64 GB
Gehäuse/Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	über den 2-Draht-Switch L-SW-5700 oder PoE bei Anschluss über Netzwerkkabel unter Verwendung eines PoE-Switches
Leistungsaufnahme	max. 6 W
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C bis +55 °C
zul. Luftfeuchtigkeit	20 % - 93 % RL
Abmessungen	189 mm x 130 mm x 27 mm (B x H x T)
Gewicht	0,388 kg

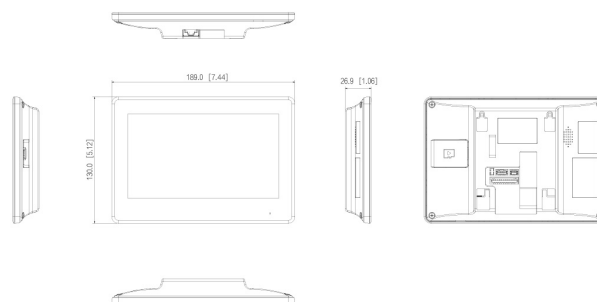

L-HD-5700	Tisch-Halterung für Innenstationen
L-SW-5700	Switch für Intercom (Zweidraht)