



- Türsprechanlagenmodul
- Kombinierbar mit anderen Modulen
- 2 Megapixel Fisheye-Kamera (1,9 mm)
- Gegenlichtkompensation
- Kamera, Mikrophon, Lautsprecher
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)




L-TS-5711

Das L-TS-5711 ist ein Türsprechanlagenmodul (IP oder Zweidraht) für den Außenbereich (IP65) mit eloxierter Aluminium-Frontplatte. Es verfügt über eine 2 MP Fisheye-Kamera (1,9 mm) sowie Mikrophon und Lautsprecher. Sie unterstützt die Aufzeichnung von Audio- und Videonachrichten von Besuchern (auf passenden Monitoren), welche dann lokal oder per mobil (App) abgerufen werden können. Das Modul ist nach IK07 schlagfest. Über einen Kontakt im passenden Rahmen (Aufputz oder Unterputz) wird zudem ein unbefugtes Manipulieren (Entfernen) des Moduls detektiert und angezeigt. Über einen Relaisausgang kann z.B. ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Zusammen mit anderen Modulen (1/2/5-Tasten-Klingel, Kartenleser, Fingerabdrucksensor und numerische Tastatur) lässt sich flexibel eine Türsprechanlage kombinieren. Die passenden Auf- oder Unterputzgehäuse sind vorhanden.

Technische Daten	
Typ	Türsprechanlagenmodul
Aufnahmesensor	CMOS-Sensor
Auflösung	2 MP Sensor, HD im Mainstream, FHD im Extrastream
Objektiv	f=1,9 mm
Blickwinkel	168,6° (H), 87,1° (V)
IR-Beleuchtung	ja
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Bedienung	Tastenmodule mit 1, 2 oder 5 Tasten (elektr. Klingelfunktion), als Zubehör bestellen
Schnittstellen	Spannungsausgang: 12 V DC, 100 mA Relaisausgang: 300 mA (für Türöffnerkontakt, falls verwendet)
Alarm Ein-/ Ausgänge	1 Tamper-Kontakt/-
Audio Ein-/ Ausgänge	Mikrophon, Lautsprecher
Netzwerk-Protokolle	SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP
Spannungsversorgung	48 V DC bei 2-Draht-Versorgung oder PoE bei Netzwerk
Leistungsaufnahme	max. 12 W
Schutzart	IP65, IK07

zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	100 mm x 100 mm x 49,35 mm (B x H x T)
Gewicht	0,35 kg
Material	eloxiertes Aluminium

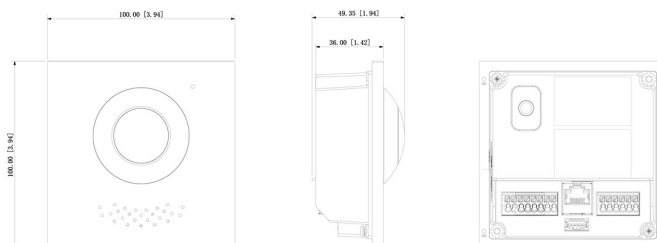

L-TS-5711

L-TA-5701	Türsprechanlagenmodul
L-TA-5702	Türsprechanlagenmodul
L-TA-5705	Türsprechanlagenmodul
L-FP-5700	Türsprechanlagenmodul
L-KY-5700	Türsprechanlagenmodul
L-KL-5700	Türsprechanlagenmodul
L-BM-5700	Türsprechanlagenmodul
L-RA-5702	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5702-AP	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5703-AP	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5704-AP	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5702-PL	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5703	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-BL-5702	Einbaublende für Türsprechanlage
L-BL-5703	Einbaublende für Türsprechanlage
L-ER-5020	Relais Modul
RFID-Tag	RFID Transponder (13,56MHz)
L-SW-5700	Switch für Intercom (Zweidraht)
L-SW-04060	4-port PoE Switch
Netzteil 48 V DC, 1.25 A für L-SW-5700	Netzteil für L-SW-5700