



- IR Bullet Kamera (HD-CVI)
- bis 4 Megapixel
- 2,7~13,5mm Motorzoom Objektiv
- Autofokus
- Wide Dynamic Range (120dB)
- IR Beleuchtung (bis 80m)
- Wettergeschützt (IP67)




## L-KA-2503

Die L-KA-2503 ist eine HD-Bullet-Kamera mit IR-Strahler (max. 80 m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Der 1/2,7" CMOS Sensor liefert bei HD-CVI eine max. Auflösung von 4 Megapixel (2560 x 1440 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Über einen DIP-Schalter am Kabel kann das HD-CVI Signal auch auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Weitere Einstellungen an der Kamera können im OSD-Menü vorgenommen werden. Für die Bedienung des OSD Menüs und die Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Wahlweise kann die Kamera mit einer Spannung von 12 V DC oder 24 V AC betrieben werden.

Technische Daten	
Typ	IR Bullet Kamera (HD-CVI)
Aufnahmesensor	1/2,7" CMOS
Videoausgang	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP-Schalter am Kabel)
Auflösung	2560(H) x 1440(V)
Objektiv	2,7~13,5mm (Motorzoom), F1.6
Fokussteuerung	auto / manuell
Blendensteuerung	elektronisch (auto/manuell)
Blickwinkel	H: 96° ~ 30°
IR Sperrfilter	schwenkbar (ICR)
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch, einstellbar
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	max. 80 m
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux @ F1.6
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120db), HLC
Rauschunterdrückung (DNR)	2D/3D-DNR
Weißabgleich	auto / manuell
Elektronische Blende	1/4 ~ 1/100.000 Sek.
Verstärkungsregelung	automatisch
Bildraten	25/30 Bilder/Sek. bis 4MP
Bedienung	OSD via Koax
Audio Ein-/ Ausgänge	eingebautes Mikrophon
Gehäuse/Material	Aluminium

Farbe	weiß
Spannungsversorgung	12 VDC/ 24 VAC
Leistungsaufnahme	max 12,5 W
Schutzart	IP67
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	241,8 mm x 90,7 mm x 90,7 mm
Gewicht	800g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

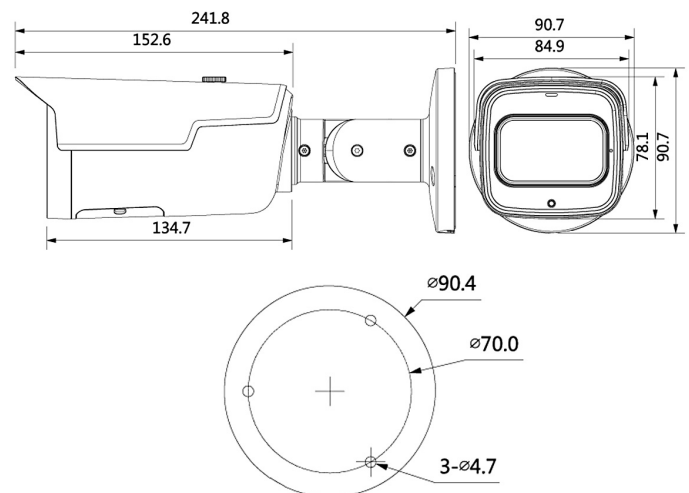

## L-KA-2503

L-EA1	Eckadapter
L-MA1	Mastadapter
L-MA2	Mastadapter
L-AB6	Anschlußbox weiß 3-Loch