



- 1/2,8" 2 MP CMOS Sensor
- f=2,7 mm - 13,5 mm / Autofokus
- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- Wide Dynamic Range (120 dB)
- IR Beleuchtung (bis 40 m)
- MicroSD Kartenslot
- Wettergeschützt (IP67)
- 12 V DC/PoE




## L-DL-5203

Die L-DL-5203 ist ein 2 Megapixel Netzwerkdomo (IP) in 3-axialer Bauform. Das Gehäuse ist wettergeschützt (IP67). Der 1/2,8" CMOS-Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel (FullHD) mit bis zu 25 fps. Ausgestattet mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDS (Reichweite bis 40 m) und WDR (Wide Dynamic Range) lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Technische Daten	
Typ	IP Mini Dome Kamera
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Auflösung	1920 x 1080 px, FullHD
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (nur im Extrastream)
Objektiv	2,7 - 13,5 mm (Motorzoom)
Blickwinkel	108° - 28° (H), 57° - 16° (V)
IR Sperrfilter	mechanisch
Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, einstellbar)
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	max. 40 m
Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0,002 lx@F1.5 (30 IRE) S/W: 0,0002 lx@F1.5 (30 IRE)
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR (120 dB), HLC
Rauschunterdrückung (DNR)	3D
KI-Technologie	Perimeter-Schutz durch KI-basierte Objektklassifizierung reduziert die Anzahl der Fehlalarme, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.
Videoanalyse (IVS)	Intelligente Überwachung durch Erkennen von Personen und Fahrzeugen (Eindringen, Stolperdraht)
Bildraten	bis 25 Bilder/s bei 1920 x 1080

Audio Ein-/ Ausgänge	eingebautes Mikrofon
Netzwerk	10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP
ONVIF	ja (Profile S, G, T)
Speicher	MicroSD Kartenslot, max. 256 GB
Spannungsversorgung	12 V DC / PoE
Leistungsaufnahme	7,8 W max.
Schutzart	IP67
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	Ø 122 mm x 104,9 mm (H)
Gewicht	685 g (netto)
Lieferumfang	Software, BDA

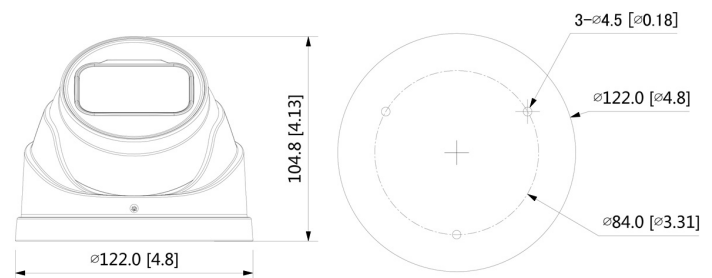

## L-DL-5203

Zubehör	
L-MA2	Mastadapter
L-WH9	Wandhalter für Dome Kameras
L-AB10	Anschlussbox
L-AB14	Anschlussbox, IP66