



- IR Dome Kamera (HD-CVI)
- Unterstützt HD-CVI, AHD, TVI, CVBS
- 2,7 - 13,5 mm Motorzoom Objektiv
- Wide Dynamic Range (WDR)
- IR Beleuchtung (bis 60 m)
- Wetter-/Vandalismusgeschützt (IP67/IK10)
- Spannungsversorgung 12 V DC / PoC




L-DR-2203-P

Die L-DR-2203-P ist eine vandalismusgeschützte (IK10) Dome-Kamera mit IR-Strahler (60 m) und für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Umschaltbar über DIP-Schalter am Kabel kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder über PoC (Power over Coax) auch direkt über das Kabel (bis zu 400 m Reichweite). Eine PoC-Einspeisung durch z.B. Rekorder wird benötigt.

Technische Daten	
Typ	IR Dome Kamera (HD-CVI)
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP-Schalter am Kabel)
Aufnahmesensor	CMOS
Videoausgang	BNC
Auflösung	Full HD (1080p)
Objektiv	2,7 - 13,5 mm (Motorzoom), F1.6
Fokusteuerung	auto / manuell
Blendensteuerung	fix
Blickwinkel	108° - 30° (H)
Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, einstellbar)
IR-Beleuchtung	ja, Smart IR
IR-Reichweite	max. 60 m
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux @ F1.6, 30IRE
Wide Dynamic Range (WDR)	ja, 130 dB
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR, HLC
Rauschunterdrückung (DNR)	3D-NR
Weißabgleich	automatisch, Bereich
Verschlusszeit (elektron. gest.)	1/25 s - 1/100.000 s
Verstärkungsregelung	automatisch, manuell
Bildraten	max. 25 bps bei 1080p (CVI, AHD, TVI)
Bedienung	OSD via Koax

Audio Ein-/ Ausgänge	eingebautes Mikrofon
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	12 V DC ±30 %, PoC (nur CVI)
Leistungsaufnahme	max. 6,9 W (12 V DC, IR ein), PoC AT
Schutzart	IP67, IK10
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	Ø 126 mm x 100 mm
Gewicht	650 g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

mm [inch]

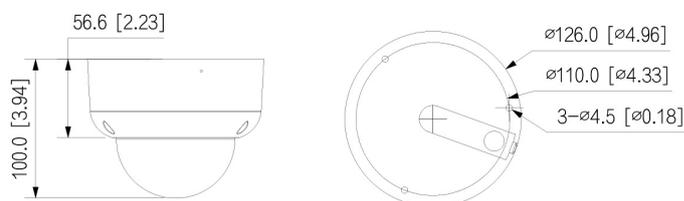

L-DR-2203-P

Zubehör	
L-MA2	Mastadapter
L-DV1	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3	Halterverlängerung (420mm)
L-HA6	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-HA7	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH9	Wandhalter für Dome Kameras
L-AB7	Anschlussbox
L-AB10	Anschlussbox