



- IR Dome Kamera (HD-CVI, AHD, TVI, CVBS)
- Full HD (1080p)
- 2,8 mm Objektiv
- IR-LEDs, Smart IR, Reichweite 30 Meter
- Wettergeschützt (IP67)
- Spannungsversorgung 12 V DC/PoC AF (6W)




L-DK-2200-P

Die L-DK-2200-P ist eine kompakte HD-CVI Dome Kamera mit IR-Strahler (max. 30 m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Umschaltbar über OSD kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 800 m, kabelabhängig) von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale (modellabhängig) und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,8 mm Festbrennweiten-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder über PoC (Power over Coax) auch direkt über das Kabel (bis zu 400 m Reichweite). Eine PoC-Einspeisung durch z. B. Rekorder wird benötigt.

Technische Daten	
Typ	IR Kugel Kamera
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS, umschaltbar per OSD oder mit separat erhältlichem UTC Controller (nur bei externer Spannungsversorgung ohne POC)
Aufnahmesensor	CMOS
Videoausgang	1 x BNC
Auflösung	Full HD (1080p)
Objektiv	2,8 mm, F1.6
Blendensteuerung	fix
Blickwinkel	109° (H)
Tag/Nacht Umschaltung	ICR (automatisch, einstellbar)
IR-Beleuchtung	ja, Smart IR
IR-Reichweite	max. 30 m
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux @ F1.6, 30IRE
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR (130 dB)
Rauschunterdrückung (DNR)	3D NR
Weißabgleich	auto / manuell
Verschlusszeit (elektron. gest.)	1/25 - 1/100.000 s
Verstärkungsregelung	automatisch
Bildraten	max. 25 bps bei 1080p (CVI, AHD, TVI)
Bedienung	OSD via Koax

Audio Ein-/ Ausgänge	eingebautes Mikrofon
Gehäuse/Material	Aluminium
Farbe	weiß
Spannungsversorgung	12 V DC ±30 %/PoC AF (nur CVI)
Leistungsaufnahme	max. 3,1 W (12 V DC, IR ein)
Schutzart	IP67
zul. Arbeitstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Abmessungen	Ø 94 mm x 79,5 mm
Gewicht	340 g
Lieferumfang	Kamera, Montagezubehör, BDA

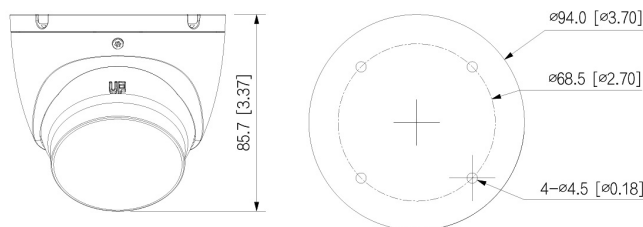

L-DK-2200-P

Zubehör	
L-MA2	Mastadapter
L-DV1	Deckenhalterung lang (220mm)
L-DV2	Halterverlängerung (220mm)
L-DV3	Halterverlängerung (420mm)
L-HA6	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-HA7	Adapter für Anschluss an Deckenhalterung
L-WH10	Wandhalter für Dome Kameras
PSA12005	Steckernetzteil mit Hohlstecker 2,1mm
L-AB11	Anschlussbox