



- 1/1,8" 4 MP CMOS Sensor
- Auflösung bis 4k (3840 x 2160px)
- Brennweite 2,7 mm - 12 mm / Autofokus
- Verpixeln von Gesicht oder Körper zum Schutz der Privatsphäre
- Intelligente Videoanalyse (IVS) & KI
- IR Beleuchtung (bis 40 m)
- Wetter- und Vandalismusschutz (IP67/IK10)
- 12 V DC, 24 V AC, PoE+



### L-DM-5403-PFV



Die L-DM-5403-PFV ist eine 4 Megapixel IR Domekamera (IP), die neben IVS-Funktionen auch über neueste KI-Technologie verfügt. Das Gehäuse mit innenliegender Kabelführung ist wetter- und vandalismusschutz (IP67/IK10). Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von bis zu 2688 x 1520 px bei max. 50 fps. Die Kamera ist ausgestattet mit einem 2,7 mm - 12 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDs (Reichweite bis 40 m) und einem mechanischen IR Cut Filter (ICR). Die Bilder können über fünf unabhängige Streams abgerufen werden. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC, 24 V AC oder PoE+ erfolgen.

| Technische Daten       |   | Verschlusszeit (elektron. gest.) | 1/3 s - 1/100.000 s  |
|------------------------|---|----------------------------------|--|
| Typ                    | IP Dome Kamera  | Bildraten                        | Mainstream: bis 50 fps (2688 x 1520)<br>Substream: bis 25 fps (704 x 576)<br>Third Stream: bis 25 fps (1920 x 1080)<br>Fourth Stream: bis 25 fps (1920 x 1080)<br>Fifth Stream: bis 25 fps (704 x 576) |
| Aufnahmesensor         | 1/1,8" CMOS   | Alarm Ein-/ Ausgänge             | E: 3x (5 V DC, 5 mA)<br>A: 2x (30 V DC, 1000 mA/50 V AC, 500 mA)   |
| Auflösung              | max. 2688 x 1520 px   | Audio Ein-/ Ausgänge             | 1/1  |
| Kompressionsverfahren  | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substream)   | Netzwerk                         | 10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)   |
| Objektiv               | 2,7 - 12 mm (Motorzoom), F1.2   | Netzwerk-Protokolle              | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, 802.1x, SNMP, Bonjour                       |
| Blickwinkel            | 114° ~ 47° (H)  | ONVIF                            | ja (Profile S, G, T)   |
| Tag/Nacht Umschaltung  | ICR (automatisch, einstellbar)  | Speicher                         | MicroSD, max. 256GB  |
| IR-Beleuchtung         | Manuell, Smart IR, Aus  | Spannungsversorgung              | 12 V DC, 24 V AC, PoE+   |
| IR-Reichweite          | max. 40 m   | ePoE                             | unterstützt  |
| Lichtempfindlichkeit   | Farbe: 0,001 lx @F1.2 (30 IRE)<br>S/W: 0,0002 lx @F1.2 (30 IRE)   | Leistungsaufnahme                | max. 16,7 W  |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC, WDR (140 dB)  |                                  |  |
| KI-Technologie         | Perimeter-Schutz mit Objektunterscheidung bei reduzierten Fehlalarmen, verursacht durch Tiere, Bäume, Schatten usw.   |                                  |  |
| Videoanalyse (IVS)     | Stolperdraht, Bereichseindringen<br>Herumlungen, Menschenansammlung, Parkraumüberwachung, schnelle Bewegung<br>verlassenes/fehlendes Objekt<br>Fahrzeug- und Personenerkennung mit Metadaten<br>Gesichtserkennung mit Attributen, Personenzählung |                                  |  |

in Siel 4 | 21423 Winsen / Luhe  
669562 | shop@c-tac.com | www.c-tac.com

### L-DM-5403-PFV

|                        |   |
|------------------------|---|
| Schutzart              | IP67 Wetterschutz<br>IK10 Vandalismusschutz   |
| zul. Arbeitstemperatur | -40 °C bis +60 °C   |
| Abmessungen            | Ø 157,9 mm x 129,1 mm (H)   |
| Gewicht                | 1,5 kg (netto)  |
| Sonstiges              | Zusätzlich zur Privatzonenmaskierung besteht die Möglichkeit, die Gesichter oder Körper einzelner Personen zu verpixeln, um die Privatsphäre zu schützen. |
| Lieferumfang           | BDA, Schrauben für die Montage  |

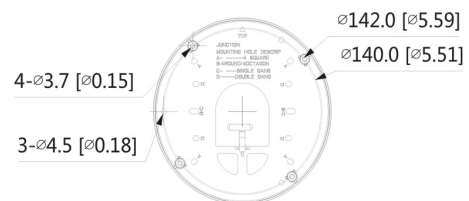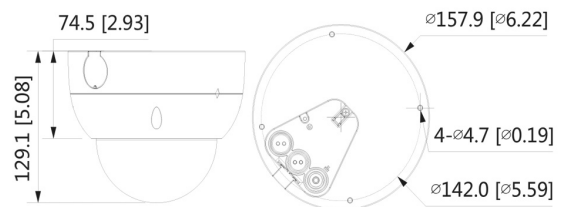

| Zubehör |                              |
|---------|------------------------------|
| L-MA2   | Mastadapter                  |
| L-DV1   | Deckenhalterung lang (220mm) |
| L-DV2   | Halterverlängerung (220mm)   |
| L-DV3   | Halterverlängerung (420mm)   |
| L-HA3   | Adapter für Dome Kameras     |
| L-WH14  | Wandhalter für Dome Kameras  |