



- 1/2,8" 2 MP CMOS-Sensor
- 3,2 bis 10,5 mm Objektiv (Motorzoom)
- Kennzeichenerkennung bis max. 30 km/h
- Fahrzeugerkennung (Typ, Logo, Farbe, ohne Kennzeichen)
- Wide Dynamic Range (WDR)
- IR Beleuchtung
- wettergeschützt (IP67)
- 12 V DC, 24 V AC, PoE+




L-KF-5213-W-LPR

Die L-KF-5213-W-LPR ist eine kompakte 2 Megapixel Netzwerkkamera (IP), ausgestattet mit Technik und Funktionen zur Kennzeichen- und Fahrzeugerkennung im Bereich 3 bis 6 m vor der Kamera. Hierfür verfügt sie, neben einem speziellen Algorithmus zur Nummernschild-Erkennung, über WDR (96 dB), einen passenden IR-Strahler und natürlich ist die Kamera für den Außeneinsatz geeignet (IP67). Der 1/2,8" CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px). Die Kamera ist mit einem 3,2 - 10,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet. Über den integrierten MicroSD-Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt in der Kamera erfolgen. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC, 24 V AC oder PoE+.

Technische Daten	
Typ	IR Bullet Kamera (IP)
Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Videoausgang	analog (BNC)
Auflösung	bis 1080p (1920x1080 px) im Mainstream bis 720P (1280x720 px) im Substream
Kompressionsverfahren	H.265, H.264B, H.264M, H.264H, MJPEG
Objektiv	f=3,2 bis 10,5 mm (Motorzoom) / F1,6 - 3,3
Blickwinkel	108,1° - 30,3° (H)
IR-Beleuchtung	ja
IR-Reichweite	max. 12 m
Lichtempfindlichkeit	0,002 lx
Gegenlichtkompensation	WDR (96 dB)
Focus	3 bis 6 m für Kennzeichenerkennung
Bildraten	Mainstream: bis 25 bps bei 1920x1080, 1280x720 Substream: bis 25 bps bei 1280x720, 704x576, 352x288
Alarm Ein-/ Ausgänge	3 (Optokoppler)/2 (Optokoppler), 1 (Relais)

Audio Ein-/ Ausgänge	1 (Cinch)/1 (Cinch)
Netzwerk	100/1000 Mbit/s Ethernet (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, DHCP, DNS, NTP
Speicher	MicroSD-Kartenslot (bis 128 GB)
Spannungsversorgung	12 V DC, 24 V AC, PoE+ (802.3at)
Leistungsaufnahme	max. 20 W
Schutzart	IP67
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +65 °C
Abmessungen	370,4 mm x 124,7 mm x 105,7 mm (L x B x H)
Gewicht	1,9 kg
Gewicht (brutto)	3,3 kg
Lieferumfang	Wand- und Deckenhalter, Montagematerial, Software, BDA

L-KF-5213-W-LPR

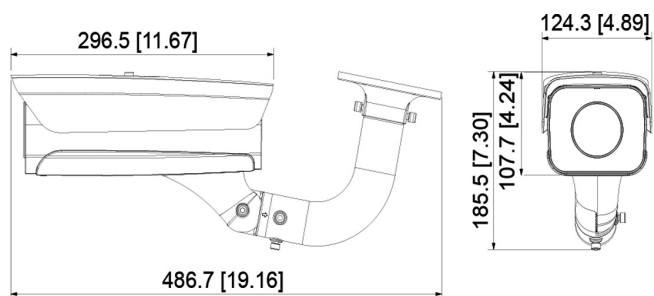

Zubehör

L-TH1 3-axiale Gehäusehalterung

L-AB4 Anschlußbox weiß