

# IP IR Illuminator 5000 MRP

www.boschsecurity.de



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ Integrierte, einstellbare Fozozelle
- ▶ Einstellbare IR-Intensität
- ▶ Austauschbare Refraktorobjektive zum Anpassen des Abstrahlwinkels
- ▶ Selbstreinigende Beschichtungstechnologie am Objektiv
- ▶ Konfiguration per Weboberfläche

Der Infrarotstrahler mit Netzwerkanbindung liefert voll- oder halbdiskrete Beleuchtung für Überwachungsanwendungen mit mittlerer Reichweite im Innen- und Außenbereich. Die IR-Beleuchtung verbessert Nachtaufnahmen erheblich und reduziert Bildrauschen und Bitraten.

Mit dem Satz austauschbarer Refraktorobjektive können Sie den Abstrahlwinkel auswählen, der am besten zu Ihrer Anwendung passt, und so ideal beleuchtete Szenen erzeugen. Das selbstreinigende Fenster verringert den Wartungsaufwand. Der Strahler ist speziell für einen energiesparenden Betrieb ausgelegt, kann direkt über Power-over-Ethernet (PoE+) betrieben werden und ermöglicht so eine schnellere, flexible und kostengünstige Montage.

## Systemübersicht

Energiesparende Aufputz-Hochleistungs-LEDs liefern maximale Beleuchtung bei reduzierter Leistungsaufnahme. Fortschrittlicher elektronischer Regelkreis ermöglicht verbessertes Wärmemanagement, lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten. Ein Druckausgleichsventil verhindert thermische Expansion und Druckschwankungen.

Zu den Zusatzfunktionen zählen Eco und Boot-Stromversorgungsmodi, ein Manipulations-/ Erschütterungssensor und eine integrierte Webschnittstelle zur einfachen Einrichtung und Anpassung.


## Zertifikate und Zulassungen

Normen	Typ
CE-EMC	EN 55024 (IT-Einrichtungen – Störfestigkeit)
	EN 55032 (IT-Einrichtungen – Störaussendung)
Normen	Typ
CE-EMC	EN 61547 (Beleuchtung – Störfestigkeit)
	EN 55015 (Beleuchtung – Störaussendung)
	EN 62493 (Beleuchtung – EMF)
	EN 50130-4 (Alarm – EMV)
Sicherheit	
CE-LVD	EN 60598-1 (Leuchten – Allgemein)
	EN 60598-2-1 (Leuchten)

Normen	Typ
LED	EN 62471, Risikoklasse 2 (Sicherheit von LEDs)
Umgebungsbedingungen	IEC / EN 60529 IP66
	IEC / EN 62262 IK09
	EN 50130-5 Klasse IV (Alarm – Umwelt)
	EN 50581 RoHS
USA cULus	UL 2108 Niederspannungsbeleuchtungssysteme
	UL 8750 LED-Geräte zur Verwendung in Beleuchtungssystemen
	CSA C22.2 Nr. 250.0-08 Leuchten
	FCC, Klasse B
Australien	RCM AS / NZS CISPR 22 Klasse B
Region	Zertifizierung
Europa	CE

## Planungshinweise

### Abmessungen

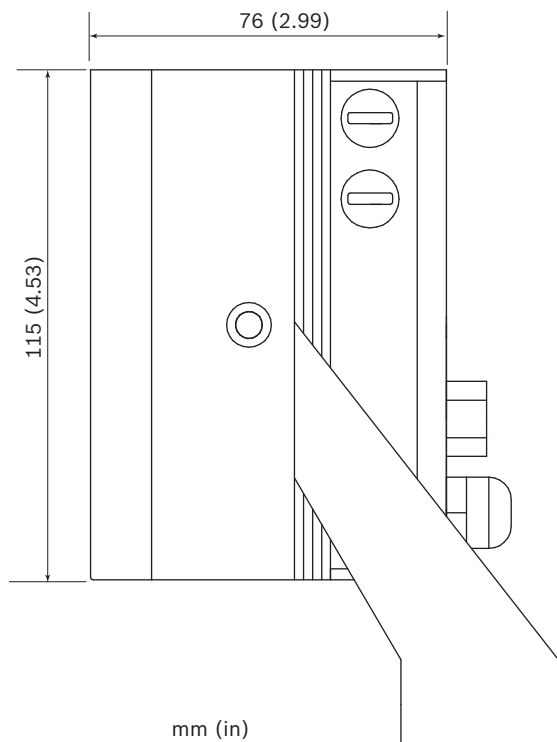

## Technische Daten

### Stromversorgung

Stromversorgung	Power-over-Ethernet (PoE+) (IEEE 802.3at-konform)
Stromverbrauch	26 W

### Optische Daten

Wellenlänge	850 nm oder 940 nm
IR-Steuerung	Einstellbare IR-Intensität (0 bis 100 %)
Tag-/Nachtschalter	Fotozelle, einstellbare Empfindlichkeit (20 bis 70 lx)
Abstrahlwinkel	10° (rund), 20°, 30°, 60°, 80° und 95° (elliptisch)

### Bereich 850 nm

Abstrahlwinkel-Refraktor	Erzielbare Reichweite*	HFOV
10°	220 m	38 m
20°	150 m	53 m
30°	110 m	59 m
60°	70 m	81 m
80°	50 m	84 m
95°	35 m	76 m

### Bereich 940 nm

Abstrahlwinkel-Refraktor	Erzielbare Reichweite*	HFOV
10°	135 m	24 m
20°	80 m	28 m
30°	65 m	35 m
60°	40 m	46 m
80°	30 m	50 m
95°	20 m	44 m

\* Die tatsächliche Reichweite der Beleuchtung hängt von den Eigenschaften der Kamera und des Objektivs ab.

### Mechanische Daten

Gehäuse	Robustes Gehäuse aus eloxiertem, stranggepresstem Aluminium, Schwarz
Sichtfenster an der Vorderseite	Polycarbonat mit hohem Durchlassgrad (schlagfest) mit selbstreinigender Technologie
Befestigung	Wandhalterung aus Edelstahl mit schwarzer Pulverbeschichtung (mit M6-Steckschlüssel einstellbar)

**Mechanische Daten**

Kabel	1 m mit Stecker
Abmessungen (B x H x T)	110 x 115 x 76 mm
Abmessungen Halterung (B x H x T)	110 x 125 x 35 mm
Gewicht	1,06 kg
Gewicht Halterung	0,2 kg

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperaturbereich	-50 °C bis +50 °C
Schutzart	IP66

**Bestellinformationen****NIR-50850-MRP IR Illuminator über mittlere Entfernungen, 850 nm, IP und PoE**

IR-Strahler über mittlere Entfernungen,  
Stromversorgung über PoE+  
850 nm  
Bestellnummer **NIR-50850-MRP**

**NIR-50940-MRP IR Illuminator über mittlere Entfernungen, 940 nm, IP und PoE**

IR-Strahler über mittlere Entfernungen,  
Stromversorgung über PoE+  
940 nm  
Bestellnummer **NIR-50940-MRP**

**Zubehör/Erweiterungen****IIR-MNT-SLB Einzel-L-Halterung**

Einzel-L-Halterung für Strahler, Schwarz  
Bestellnummer **IIR-MNT-SLB**

**IIR-MNT-DLB Doppel-L-Halterung**

Doppel-L-Halterung für Strahler, Schwarz  
Bestellnummer **IIR-MNT-DLB**

**IIR-MNT-TLB Dreifach-L-Halterung**

Dreifach-L-Halterung für Strahler, Schwarz  
Bestellnummer **IIR-MNT-TLB**

**Represented by:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com