


## AXIS TU1001-V Microphone

### Ein robustes Mikrofon für den Innenbereich

AXIS TU1001-V Microphone ist ein robustes Mikrofon für den Innenbereich mit IK10-Zertifizierung. Das Mikrofon muss an ein Netzwerk-Gerät angeschlossen werden, das einen Audiostecker 3,5 mm unterstützt, wie eine Kamera, ein Audio-modul oder eine Audiobrücke. AXIS TU1001-V ist mit seinem flachen Design ideal für die bündige Montage an Wänden oder Decken oder mit einer bereits installierten einfachen elektrischen Gruppendose geeignet.

- > [Mikrofon für den Innenbereich](#)
- > [Robust, IK10-zertifiziert](#)
- > [Für die einfache Installation an Wand oder Decke](#)

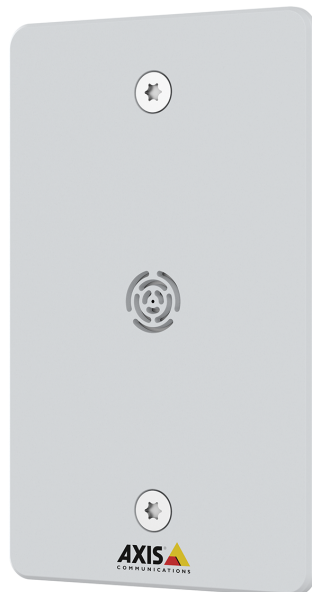

# AXIS TU1001-V Microphone

Audio		Abmessungen	
<b>Unterstützte Produkte</b>	Netzwerk-Produkte, die Mikrofoneingang unterstützen	<b>Mikrofon (L x H x B):</b>	14 x 114 x 70 mm
<b>Frequenzbereich</b>	Zwischen 20 Hz - 20 kHz (siehe Grafik) <sup>a</sup>	<b>Kabel (L x Ø):</b>	150 x 2,9 mm
<b>Empfindlichkeit</b>	-30.8 dB ±3 dB (relative 1kHz) <sup>a</sup>	<b>Stecker 3,5 mm (Ø):</b>	6,2 mm
<b>Max. SPL</b>	118.7 dB (10 % THD) <sup>a</sup>	<b>Gewicht</b>	73 g
<b>SNR</b>	73.4 dB A-Bewertung (relativ 1 kHz bei 1 Pa, 94 dB SPL) <sup>a</sup>	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung
<b>Richt-Charakteristik</b>	Halbkugelförmig	<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS Audio Extension Cable B, 5 m Terminal Block to 3.5 mm Audio Extender Weiteres Zubehör finden Sie auf <a href="http://axis.com">axis.com</a>
Allgemeines		<b>Sprachen</b>	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
<b>Gehäuse</b>	Aluminiumgehäuse Farbe: NCS S 9002-B	<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur 3-jährigen Gewährleistung finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei	<p>a. Die Audioangaben wurden erstellt, als das Mikrofon auf einer harten Oberfläche angebracht war. Unterschiedliche Oberflächen wirken sich unterschiedlich aus.</p> <p>b. Stromversorgung durch das Axis Netzwerk-Produkt.</p>	
<b>Stromversorgung</b>	2 bis 10 V DC <sup>b</sup> Maximaler Stromverbrauch: 0,006 W	<p>Verantwortung für die Umwelt: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a></p>	
<b>Anschlüsse</b>	Stereostecker 3,5 mm		
<b>Betriebsbedingungen</b>	-20 °C bis 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 85 % (nicht kondensierend)		
<b>Lagerbedingungen</b>	-40 °C bis 70 °C		
<b>Zulassungen</b>	EMV EN 55035, FCC Teil 15, Abschnitt B, Klasse B Sicherheit IEC/EN 62368-1 Umgebung IEC/EN 62262 IK10		

