


## AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

Zur Verwendung in Innenbereichen oder Gehäusen

AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector hilft bei der Reduzierung von Systemausfällen, Service- und Wartungsarbeiten, indem es PoE-Geräte vor transienten Spannungsspitzen im Ethernet-Kabel schützt. Es handelt sich um ein kompaktes, qualitativ hochwertiges Produkt, das für die nahtlose Zusammenarbeit mit Axis Geräten validiert wurde. AXIS TU8001 kann in der Nähe eines PoE-Switches im Innenbereich oder in einem elektrischen Gehäuseschrank für den Außenbereich neben einer Netzwerk-Kamera oder einem anderen Gerät installiert werden. In einem Gehäuse sorgt es für weniger freiliegende Verkabelungen, eine einfachere Fehlersuche für das gesamte System und weniger Hardware, die auf dem Mast sichtbar ist. Das Produkt kann einfach an einer Wand oder an einer DIN-Schiene montiert werden.

- > **Schutz vor Überspannung bis zu 10 kV**
- > **Unterstützt IEEE 802.3bt bis zu 95 W**
- > **Unterstützt Datenraten bis zu 1 GBit/s**
- > **Mit Axis Geräten getestet**
- > **Lässt sich an Wand- oder DIN-Schiene montieren**

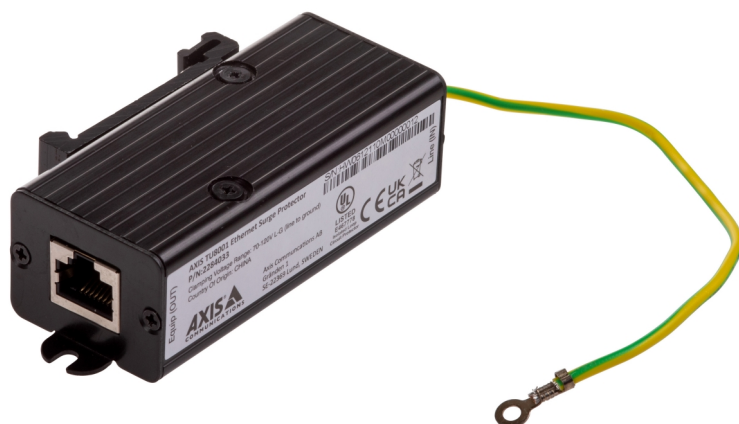

## AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

Allgemeines		Zulassungen
<b>Gehäuse</b>	Aluminiumgehäuse Farbe: Schwarz	EMV IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61643-21 Sicherheit UL 497B, Umgebung IEC/EN 60529 IP30, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
<b>Montage</b>	Wand, Regal oder DIN-Schiene	
<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei	
<b>Stromversorgung</b>	Immunität gegen Überspannungen IEC61643-21: 2001: Kategorie B2; 1 kV 10/700uS; 100A 5/320uS Kategorie C1; 1 kV 1,2/50uS; 100A 8/20uS Kategorie C2; 10 kV 1,2/50uS; 5 kA 8/20uS Kategorie D1; 2 kA 10/350uS  Eingangsleistung: 95 W (max.) Eingangsstrom: 2 A (max.)	<b>Abmessungen</b> Länge: 94 mm Höhe: 35 mm Breite: 27 mm
<b>Anschlüsse</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE	<b>Gewicht</b> 80 g
<b>Betriebsbedingungen</b>	-40 °C bis 85 °C Maximale relative Luftfeuchtigkeit 95 %, nicht kondensierend	<b>Optionales Zubehör</b> Weiteres Zubehör finden Sie auf <a href="http://axis.com">axis.com</a> .
<b>Lagerbedingungen</b>	-40 °C bis 85 °C Maximale relative Luftfeuchtigkeit 95 %, nicht kondensierend	<b>Gewährleistung</b> Informationen zur 3-jährigen Gewährleistung finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Verantwortung für die Umwelt:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)