

# IND-65M2713M0A

Artikelnummer: 235253



Netzwerk Dome Fix, 2592x1944, Tag/Nacht, WDR, AI, 2,7-13,5mm, IR, 12VDC, IP67

## Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS-Sensor, 5 MP/30fps

AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

Wide Dynamic Range 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung, lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,7-13,5mm

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Mehrsprachige Menüführung (OSD)

Unterstützt Audio und externen Alarm Ein- und Ausgang

Spannungsversorgung 12VDC oder PoE IEEE 802.3af

IR-LED Beleuchtung, IP67 und Vandalismus geschützt IK10

## Spezifikationen

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Serie                                      | eneo IN-Serie             |
| Kamera:                                    |                           |
| Kameraform                                 | Dome                      |
| Chipgröße                                  | 1/2,7"                    |
| Auflösungsstandard                         | 5 Megapixel               |
| Aufnahmesensor                             | CMOS, OmniVision ,OS05A20 |
| System                                     | True Day&Night            |
| Lichtempfindlichkeit                       | 0,003 Lux, bei F1,6       |
| Low Speed Shutter                          | ja,nein                   |
| Manueller elektronischer Shutter (MES)     | 1/5 ~ 1/20.000sec.        |
| Automatischer elektronischer Shutter (ESC) | 1/5 ~ 1/20.000sec.        |

# IND-65M2713M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Wide Dynamic Range (WDR)       | DOL-WDR 120dB,WDR 120dB   |
| Flickerless Funktion           | ja  |
| Gegenlichtkompensation         | BLC,HLC   |
| Tag-/Nacht-Umschaltung         | Schaltbarer IR-Filter (ICR)   |
| Tag-/Nacht-Modus               | automatisch,Tag,Nacht,Bild,zeitgesteuert  |
| Weißabgleich                   | automatisch,manuell   |
| Signal-/Rauschabstand          | 39dB  |
| Video:                         |   |
| Auflösung                      | 2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),640x480 (4:3),320x240 (4:3)   |
| Bildaauflösung max.            | 2592x1944   |
| Bilddarstellung                | 16:9,4:3 ,VerticalView 90°  |
| Datenstromarten (Stream Types) | Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)  |
| Bildübertragungsrate           | 30 fps  |
| Videokompression               | H.264,H.265,H.264+,H.265+,M-JPEG  |
| Objektiv:                      |   |
| Objektiv Typ                   | Varifokal (motorisiert)   |
| Zoomfaktor                     | 4x  |
| Brennweite                     | 2,7 - 13,5 mm   |
| Digital Zoom                   | ja  |
| MOD (Minimum Object Distance)  | 0,3 m   |
| Blendensteuerung               | DC  |
| Bildwinkel vertikal            | 73 - 23°  |
| Bildwinkel horizontal          | 102 - 31°   |
| DORI:                          |   |
| Wahrnehmen (25px/m)            | 62,5 - 260,3 m  |
| Beobachten (62 px/m)           | 24,3 - 104,5 m  |
| Erkennen (125 px/m)            | 11,5 - 52,2 m   |
| Identifizieren (250 px/m)      | 5,2 - 25,6 m  |
| Funktionen:                    |   |
| Multicast-fähig                | ja  |
| Bewegungsmelder                | ja  |
| Analysefunktionen              | Eindringen (Intrusion),Trip wire Detektion (Stolperdraht),Objekt-Klassifikation (Person / Fahrzeug),Hinzugefügte/Entfernte Objekte,Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung,Erkennung Menschenmengen, Warteschlangenmanagement,Heatmapping,Kennzeichenerkennung,Audio Detektion,Gesichtserkennung |
| Alarmverarbeitung              | Aufzeichnung interner Speicher,E-Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Alarm Ausgang  |
| Audiounterstützung             | ja  |

# IND-65M2713M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Audio  | 2 Wege Audio, 1/1 Line Ein- und Ausgang   |
| Passwortschutz                               | Administrator und Benutzer  |
| Interner Speicher                            | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte  |
| Menüsprachen                                 | englisch, deutsch, französisch, italienisch, portugiesisch, spanisch, türkisch, russisch, japanisch                               |
| Privacy Zones                                | Zonen-Ein-/Ausschaltbar   |
| Fernzugriff                                  | Web Browser   |
| Web Browser                                  | MS Internet Explorer 10/11, Safari V12.1 oder höher, Firefox V.52 oder höher, Google Chrome V.57 oder höher, Edge V.79 oder höher |
| Mirror Funktion                              | Flip, Spiegelbild   |
| Digitale Rauschunterdrückung                 | ja  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)           | 3D-DNR  |
| <b>Netzwerk:</b>                             |   |
| Netzwerkprotokolle                           | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP   |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:</b> |   |
| Externe Anschlüsse                           | RJ-45, Micro SD Karten Slot, Alarm-Ein/Ausgang, Audio Ein/Ausgang, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.45cm              |
| Ethernet-Schnittstelle                       | 10Base-T, 100Base-TX  |
| Alarমেingänge                                | 1   |
| Alarmausgänge                                | 1   |
| Steuer-Schnittstellen                        | Ethernet  |
| <b>Allgemeines:</b>                          |   |
| Abmessungen (HxBxT)                          | 148.0x109.0mm   |
| Gewicht                                      | 950g  |
| Beleuchtung                                  | Infrarot, 4x High Power LEDs 850nm  |
| Beleuchtungsreichweite                       | ca. 30m   |
| Farbe (Gehäuse)                              | RAL9003, Pantone P 179-1  |
| Farbe (Kuppel)                               | klar  |
| Gehäuse                                      | Außen   |
| Gehäusematerial                              | Aluminium   |
| Heizung                                      | nein  |
| Kameratyp                                    | Kennzeichenerkennung, Retail Intelligence, Personenzählung, Gesichtserkennung   |
| Leistungsaufnahme                            | 7,5W  |
| Lüfter                                       | nein  |
| Montageart                                   | Wandmontage, Deckenmontage  |
| ONVIF  | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T   |
| Power over Ethernet                          | IEEE 802.3af  |
| Schutzart                                    | IP67  |
| SDK  | auf Anfrage   |

# IND-65M2713M0A


## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung             | 12VDC,PoE                                  |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +55°C                              |
| Texteinblendung             | Ein-/Aus schaltbar                         |
| Vandalismusgeschützt        | ja   |
| Zertifizierungen            | IK10                                       |
| Lieferumfang:               |  |
| Lieferumfang                | Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack      |
| Bemerkung                   | NDA-Konformität gemäß Abschnitt 889 Teil A |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name              | Beschreibung  |
|----------|-------------------|---|
| 235339   | AK-24             | Dual Kamera Anschlussbox für Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie    |
| 235525   | AK-25             | Kamera Anschlussbox für Deckenrohr DOME-CH6 und Wandhalter DOME-WB6       |
| 235526   | AK-26             | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage Fix Dome Kameras IN-Serie |
| 218218   | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte                                  |
| 235340   | WB-24             | Wandhalter für Dual Kamera Anschlussbox AK-24                             |

## Technische Zeichnung

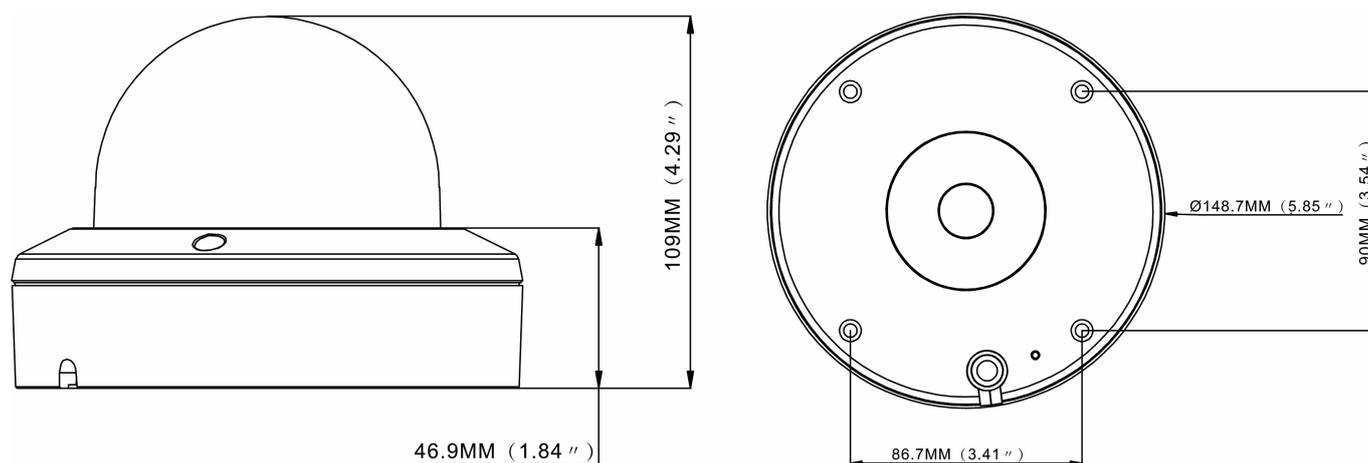

Maße / Dimensions: mm



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300  
Fax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: info@eneo-security.com  
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe  
to the eneo newsletter

