

IND-45F0022M0A

Artikelnummer: 236320



Mini Netzwerk Dome, Fix 2880x1620, Tag/Nacht, WDR, AI, 2,2mm, IR, 12VDC, PoE, IP66

Hauptmerkmale

- 1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 5 MP/30fps
- AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung
- WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung
- Objektiv mit Festbrennweite 2,8mm (HFoV 156°)
- Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
- Unterstützt Audio (eingebautes Mikrofon)
- Spannungsversorgung PoE IEEE 802.3af
- IR-LED Beleuchtung, IP66

Spezifikationen

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	115,3x64,3mm
Beleuchtung	1x High Power LED 850nm, Infrarot, Infrarot
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	PoE, PoE
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003

IND-45F0022M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	nein
Lüfter	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Leistungsaufnahme	4,5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Beleuchtungsreichweite	ca. 20m
Gewicht	265g
DORI:	
Beobachten (62 px/m)	20,7 m
Erkennen (125 px/m)	9,7 m
Identifizieren (250 px/m)	4,3 m
Wahrnehmen (25px/m)	57,2 m
Funktionen:	
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, Cloud Upload
Bewegungsmelder	ja, ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3D-DNR, ja
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, portugiesisch, spanisch, türkisch, russisch, japanisch
Mirror Funktion	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
Multicast-fähig	ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Web Browser	MS Internet Explorer 10/11, Safari V12.1 oder höher, Firefox V.52 oder höher, Google Chrome V.57 oder höher, Edge V.79 oder höher
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	256GB, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Heat Map (HM), Kennteichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD)
Audio	1 Weg Audio, eingebautes Mikrofon

IND-45F0022M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Fernzugriff	Browser
Kamera:	
Aufnahmesensor	SmartSens,SC500AI,CMOS, CMOS
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC, BLC, HLC
Low Speed Shutter	ja, ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Signal-/Rauschabstand	39dB
Tag-/Nacht-Modus	automatisch, Tag,Nacht,Bild,zeitgesteuert
Weißabgleich	automatisch,manuell
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux, bei F1,6
Kameraform	Dome
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS ,DDNS,RTP,RTSP,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Objektiv:	
Blendensteuerung	DC, DC
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,2 mm
Digital Zoom	ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45, Micro SD Karten Slot 256 GB
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:	
Auflösung	2880x1620 (16:9),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3)
Bildarstellung	16:9,4:3 ,VerticalView
Datenstromarten (Stream Types)	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2880x1620

IND-45F0022M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Bildübertragungsrate	30 fps
Andere	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 Teil A, Die Funktionen Gesichtserkennung und Kennzeichenerkennung sind nur mit eingelegter SD-Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der eneo IN Serie verfügbar.
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Objektiv Typ	Festbrennweite
Bildwinkel horizontal	156°
Bildwinkel vertikal	81°
Hersteller-Nummer	236320



Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
236198	IPC Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie

IND-45F0022M0A

Technical Drawing

UNIT:mm[inch]

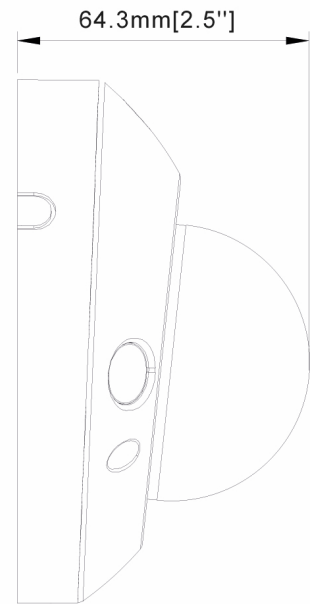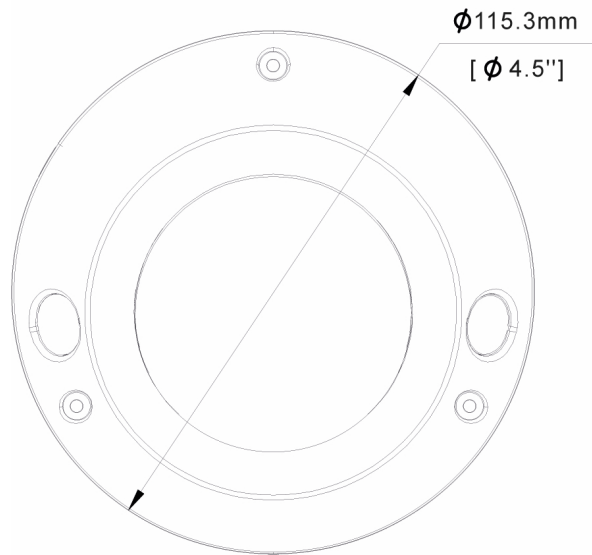

Maße / Dimensions: mm

