eneo INR-58N640005A

Artikelnummer: 238664

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 64x IP, RAID, 16xSATA, 4xHDMI, H.265, H.264, ohne HDD



Hauptmerkmale

- Maximale Auflösung 12MP (Aufzeichnung)
- Aufzeichnung kontinuierlich, manuell oder AI-basiert
- Maximale Datenrate Eingang 640Mbps, Ausgang 640Mbps
- Max, 16 interne Festplatten möglich, Hotswap fähig
- RAID 0,1,5,6,10 support
- Unterstützt 16x Alarmeingänge und 4x Alarmausgänge
- 4x HDMI Ausgang, 2x RJ45 Netzwerkanschluss,
- 1x USB Anschluss, 1x Audio Ein- und Ausgang
- eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung
- Fernzugriff Browser, eneo Insight oder Insight mobile
- ONVIF Profile S Unterstützung, NDAA-Konformität
- USB Mouse und 19" Befestigungswinkel im Lieferumfang

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229840634
Hersteller-Nummer	238664
Serie	eneo IN-Serie
Video	
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+
Aufzeichnung	
Auflösung Aufzeichnung (max)	4000x3000
Festplattenkapazität max	288 TB
Funktionen	
Analysefunktionen	Abhängig von angeschlossener IP Kamera
Alarmreaktion	E-Mail Versand, Alarm Ausgang, Live Popup, Buzzer, PTZ Preset, FTP, Push (Mobile), Spot Popup
Alarmauslöser	Festplattenfehler, Bildverlust, Bewegung, Kontakt, AI
Audiounterstützung	Ja
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
HDD Hotswap	Ja
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, spanisch, italienisch, russisch, portugiesisch, polnisch, türkisch, rumänisch, dänisch, niederländisch, finnisch, bulgarisch, griechisch, japanisch, koreanisch, thailändisch, arabisch, hebräisch, hindi
Remote-Zugriff	Remote Software, iOS, Android, WEB Browser (Java)
Suchfunktion	Ereignis, Thumbnail, Text, Museum, Sofort Wiedergabe, VCA Suche
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	TCP-IP, DHCP, HTTP, UPnP, SMTP, RTSP, RTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, HTTPS
Datendurchsatz (ausgehend)	640 Mbps
Datendurchsatz (maximal)	640 Mbps
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Videoausgänge	4x HDMI
Ethernet Schnittstelle	2x RJ45 1000 Base-T
Speicherschnittstelle (extern)	1x eSATA
Alarmausgang	Ja
Audioeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	RS-232, RS-485, USB 2.0, USB 3.0
Anzahl IP-Kanäle	64

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Spezifikationen

Alarmeingang	Ja
Allgemeines	
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	440x149x460mm
Eneo Bediengeräte extern	Maus
Leistungsaufnahme	8 W
Steuerungssoftware	eneo INsight
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
HDD Slots Anzahl	16, bis zu 18 TB je slot (Enterprise-Class)
RAID-Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, + Hot Spare
Stromversorgung	100-240VAC; ATX250W intern
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Linux
Lieferumfang	
Lieferumfang	Maus, Betriebsanleitung, 19 Zoll Einbauwinkel
Hinweise	
Bemerkung	Für maximale IP-Kanalaufzeichnung sind zwei Festplatten erforderlich. Zwei Alarme lassen sich in der Cloud speichern. Verwenden Sie nur eneo-Komponenten. Bei Markenmischung ist eine kostenpflichtige Kompatibilitätsprüfung (VIDEOR-Artikel #229235) möglich.

Weitere Informationen

IP Kameras der Serien PXB, PXC, PXD und PTB werden nicht unterstützt.

Bevor Sie das Gerät in ein 19 Zoll-Rack einbauen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein Fachboden oder passende Gleitschienen im Schrank installiert sind. Es ist nicht möglich, den Rekorder nur mit den im Lieferumfang enthaltenen 19 Zoll Befestigungswinkel zu stützen. Diese dienen nur zur Fixierung der Position des Gerätes.Um die Wärmeabfuhr und eine einwandfreie Funktionen des Geräts zu gewährleisten, ist es verboten, das Gerät zu stapeln oder andere schwere Gegenstände auf das Gerät zu stellen.Verwendung der 4 HDMI-Ausgänge: 3x HDMI unterstützte Auflösungen: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080 , 1920x1080 , 1600x1200 , 1920x1200, 3840x2160, 7680x4320; 1x HDMI unterstützte Auflösungen: 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080; Hinweis:Wenn die Ausgangsauflösung von HDMI 1 auf 8K eingestellt ist, ist die maximale Ausgangsauflösung von HDMI 3 und 4 auf 1080P begrenzt, und HDMI 2 wird deaktiviert.

Optionales Zubehör

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
231726	Western Digital WD181PURP	WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 18TB, 512MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Optionales Zubehör

245574	Western Digital WD44PURZ	WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 128MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert
237767	Western Digital WD64PURZ	WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert
241613	Western Digital WD85PURZ	WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 8TB, 128MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert
243714	Western Digital WD122PURP	WD Purple Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 12TB, 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert
234995	eneo INR-eSATA	HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
236196	eneo INsight Evidence Player	Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie
236197	eneo INsight Evidence Locker	Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Empfehlungen

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
242363	eneo NSUR-1008M0A	Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 8x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 150W
242364	eneo NSUR-1016M0A	Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W
242365	eneo NSUR-1024M0A	Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 24x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 400W
242366	eneo NSMR-2008M0A	Gigabit Switch Rack, Managed, 8x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 150W
242367	eneo NSMR-2016M0A	Gigabit Switch Rack, Managed, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W
242368	eneo NSMR-2024M0A	Gigabit Switch Rack, Managed, 24x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 400W
242369	eneo NSUI-3004M0A	Gigabit Switch Industrie, Unmanaged, 4x PoE, 1xRJ45, 1xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil
242370	eneo NSUI-3008M0A	Gigabit Switch Industrie, Unmanaged, 8x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil
242371	eneo NSMI-4004M0A	Gigabit Switch Industrie, Managed, 4x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil
242372	eneo NSMI-4008M0A	Gigabit Switch Industrie, Managed, 8x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Optionale Empfehlungen


219598	jetrics network 6SFTP-GN-0,5/1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 0,5m, grün, 1 Stück
219599	jetrics network 6SFTP-GN-1/1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 1m, grün, 1 Stück
219600	jetrics network 6SFTP-GN-2/1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 2m, grün, 1 Stück
219601	jetrics network 6SFTP-GN-3/1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 3m, grün, 1 Stück
219602	jetrics network 6SFTP-GN-7,5/1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 7,5m, grün, 1 Stück
217543	jetrics cable HDMI Kabel 1	High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz, A-A St-St, 1m, schwarz
217544	jetrics cable HDMI Kabel 2	High Speed HDMI Kabel, mit Ethernet 4K 60Hz, A-A St-St, 2m, schwarz
217545	jetrics cable HDMI Kabel 3	High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 3m, schwarz

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
229224	VIDEOR CON-HDD-eneo	Festplatteneinbauservice für eneo
229227	VIDEOR CON-eneo-KON-04	Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 4 eneo IP-Kameras
229228	VIDEOR CON-eneo-KON-08	Vorkonfiguration 1x eneo IER-Rekorder mit bis zu 8 eneo IP-Kameras
229229	VIDEOR CON-eneo-KON-16	Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 16 eneo IP-Kameras
229230	VIDEOR CON-eneo-KON-32	Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 32 eneo IP-Kameras
229239	VIDEOR CON-NVR-KON-xx	Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit mehr als 32 IP-Kameras

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Technische Zeichnung

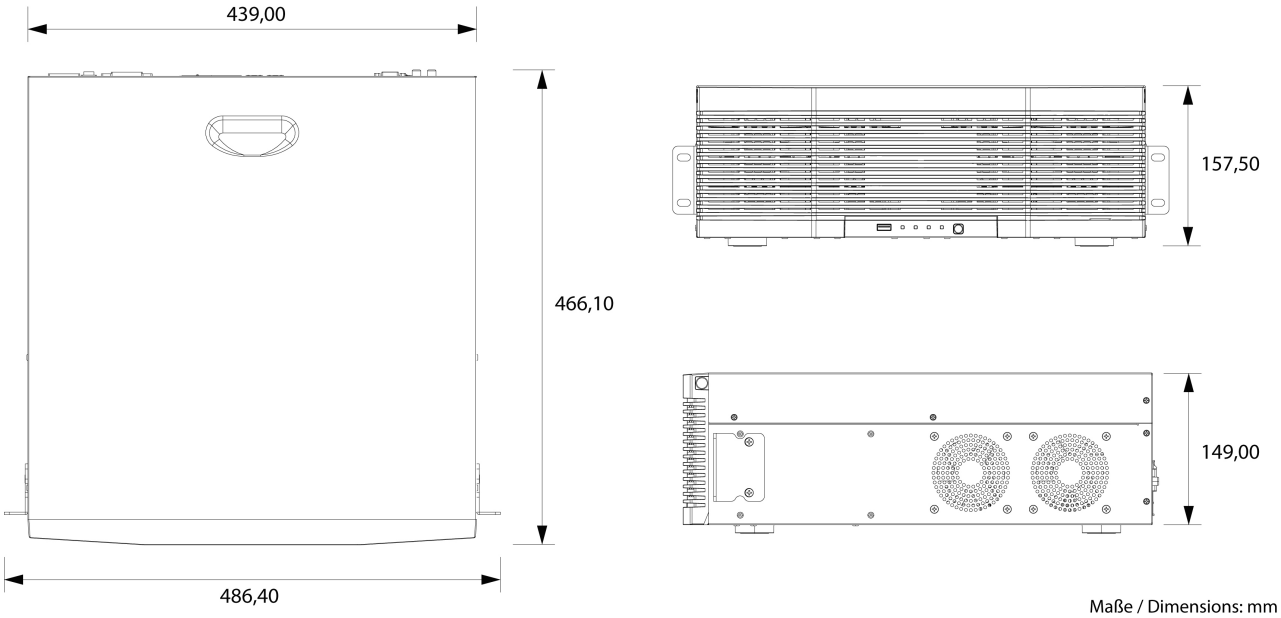

Maße / Dimensions: mm

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten