# eneo INP-75A0033MIB

Artikelnummer: 240083

## Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome Kamera, 33x AFZ, 2592x1944, Tag/Nacht, WDR, AI, 4,3-142mm, Alarm, Audio, IR, 12VDC, PoE+, IP66



## Hauptmerkmale

- 1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 5 MP/30fps
- AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung
- WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung
- Motorisiertes Autofokus-Zoom-Objektiv 33-fach 4,3-142mm
- Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M
- Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
- Audio Ein- und Ausgang, NDAA konform
- Spannungsversorgung 12VDC oder PoE+ IEEE 802.3at
- IR-LED Beleuchtung, IP66
- Wandarm im Lieferumfang enthalten

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 4260229840665 |
| Hersteller-Nummer | 240083 |
| Serie | eneo IN-Serie |
| **Kamera** | |
| Kameraform | PTZ |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS, Chipset NT98528, OmniVision OS05A20 |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Manueller elektrischer Shutter (MES) | 1-5 ~ 1-20.000sec. |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch, Nacht, zeitgesteuert |
| Weißabgleich | automatisch, manuell |
| **Video** | |
| Auflösung (erweitert) | 2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2048x1536 (4:3), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3) |
| Bildformat | 16:9, 4:3 |
| Videokompression | H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG |
| Datenstromarten | Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| **Objektiv** | |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,3 - 142 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 1.5 m |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Bildwinkel vertikal | 41,6 - 1,7° |
| Bildwinkel horizontal | 55° - 2,3° |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor (optisch) | 33 |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| **DORI** | |
| Wahrnehmen (25px/m) | 107 - 2574 m |
| Beobachten (62px/m) | 42,5 - 1039 m |
| Erkennen (125px/m) | 20,7 - 518 m |
| Identifizieren (250px/m) | 10 - 258 m |
| **Funktionen** | |
| Multicast | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Analysefunktionen | Eindringen (PID), Linienüberquerung (LCD), Durchgangszählung (CC), Heat Map (HM), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Manipulation (TD), Kennzeichenerkennung (LPR), Kennzeichenerfassung (LPD), Eindringen (Intrusion), Gesichtsattribute (AD), Region Betreten, Menschenmengen (CD), Anwesenheit (FA), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD), Region Verlassen, Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Warteschlangen (QD), Seltene Geräusche (RSD), Bewegungsverfolgung |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, Cloud Upload |
| Touren | 1 wählbare Tour |
| Drehbereich | 360 |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 200 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 200 °/sec |
| Audiounterstützung | Ja |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Interner-Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte, 256GB |
| Menüsprachen | englisch, deutsch, französisch, italienisch, portugiesisch, spanisch, türkisch, russisch, japanisch |
| Browser | Safari, Firefox, Google Chrome, Edge |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Privacy Zone | Bereiche-EIN/AUS schaltbar |
| **Netzwerk** | |
| Sicherheit | IP-Adressfilterung, Passwortschutz, Komplexes Passwort |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP-IP, UDP, DHCP, PPPoE, IEE 802.1 |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Externe Anschlüsse | RJ-45, Audio Eingang, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Alarm-Ein/Ausgang, Micro SD Karten Slot 256 GB, Anschlusskabel ca.45cm |
| Ethernet Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| **Allgemeines** | |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Audiokompression | G.711 |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 206,4×351,8mm |
| Gewicht | 3.7 kg |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 150m |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, Pantone P 179-1 / weitere Farben auf Anfrage |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Nein |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 25.6 W |
| Montageart | Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, ONVIF Profile M |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| ESC | 1/5 ~ 1/20.000sec. |
| Schutzart | IP66 |
| SDK | auf Anfrage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
| Texteinblendung | Ein-/Aus schaltbar |
| **Lieferumfang** | |
| Lieferumfang | Kurzanleitung zur Installation, Bohrschablone, Wandarm, 4x Schwerlastdübel, 1x Innensechskantschlüssel, 1x wasserdichte Abdeckung für RJ45 Anschluss |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

## Fortsetzung Spezifikationen

| Hinweise | |
|---|---|
| Bemerkung | Gesichts- und Kennzeichenerkennung erfordern eine SD-Karte oder einen eneo IN Rekorder. Nutzen Sie nur eneo-Komponenten für optimale Ergebnisse. Für Markenmischung bieten wir gegen Gebühr eine Kompatibilitätsprüfung an (Info: Artikel #229235 bei VIDEOR). |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| 234990 | eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| 236198 | eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| 234989 | eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| 235257 | eneo PM-21 | Mastmontageadapter, Stahl für Kamera Anschlussbox AK-20, AK-21 und Wandarm WB-24 |
| 235562 | eneo CM-22 | Eckmontageadapter für Wandarm WB-24 und PTZ Dome Kamera INP-75A0033MIA/-MIB |
| 238984 | eneo DOME-CH7 | Deckenrohr für IN-Serie Länge ca. 294mm |
| 245272 | eneo PM-21B | Mastmontageadapter V2A Edelstahl, für Kamera Anschlussbox AK-20, AK-21 und Wandarm WB-24 |
| 239837 | eneo KBD-3NET | Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstützt ONVIF Protokoll, RJ45, 12VDC |

## Optionale Empfehlungen

| Art. Nr | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 242363 | eneo NSUR-1008M0A | Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 8x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 150W |
| 242364 | eneo NSUR-1016M0A | Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W |
| 242365 | eneo NSUR-1024M0A | Gigabit Switch Rack, Unmanaged, 24x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 400W |
| 242366 | eneo NSMR-2008M0A | Gigabit Switch Rack, Managed, 8x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 150W |
| 242367 | eneo NSMR-2016M0A | Gigabit Switch Rack, Managed, 16x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 250W |
| 242368 | eneo NSMR-2024M0A | Gigabit Switch Rack, Managed, 24x PoE, 2xSFP, max. 30W pro Port, internes Netzteil max. 400W |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

## Fortsetzung Optionale Empfehlungen

| | | |
|---|---|---|
| 242369 | eneo NSUI-3004M0A | Gigabit Switch Industrie, Unmanaged, 4x PoE, 1xRJ45, 1xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil |
| 242370 | eneo NSUI-3008M0A | Gigabit Switch Industrie, Unmanaged, 8x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil |
| 242371 | eneo NSMI-4004M0A | Gigabit Switch Industrie, Managed, 4x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil |
| 242372 | eneo NSMI-4008M0A | Gigabit Switch Industrie, Managed, 8x PoE, 2xSFP, max 30W pro Port, -40°C~75°C, 44~57 VDC, ohne Netzteil |
| 219598 | jetrics network 6SFTP-GN-0,5/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 0,5m, grün, 1 Stück |
| 219599 | jetrics network 6SFTP-GN-1/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 1m, grün, 1 Stück |
| 219600 | jetrics network 6SFTP-GN-2/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 2m, grün, 1 Stück |
| 219601 | jetrics network 6SFTP-GN-3/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 3m, grün, 1 Stück |
| 219602 | jetrics network 6SFTP-GN-7,5/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 7,5m, grün, 1 Stück |


## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 211124 | VIDEOR LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

## Technische Zeichnung

Maße / Dimensions: mm

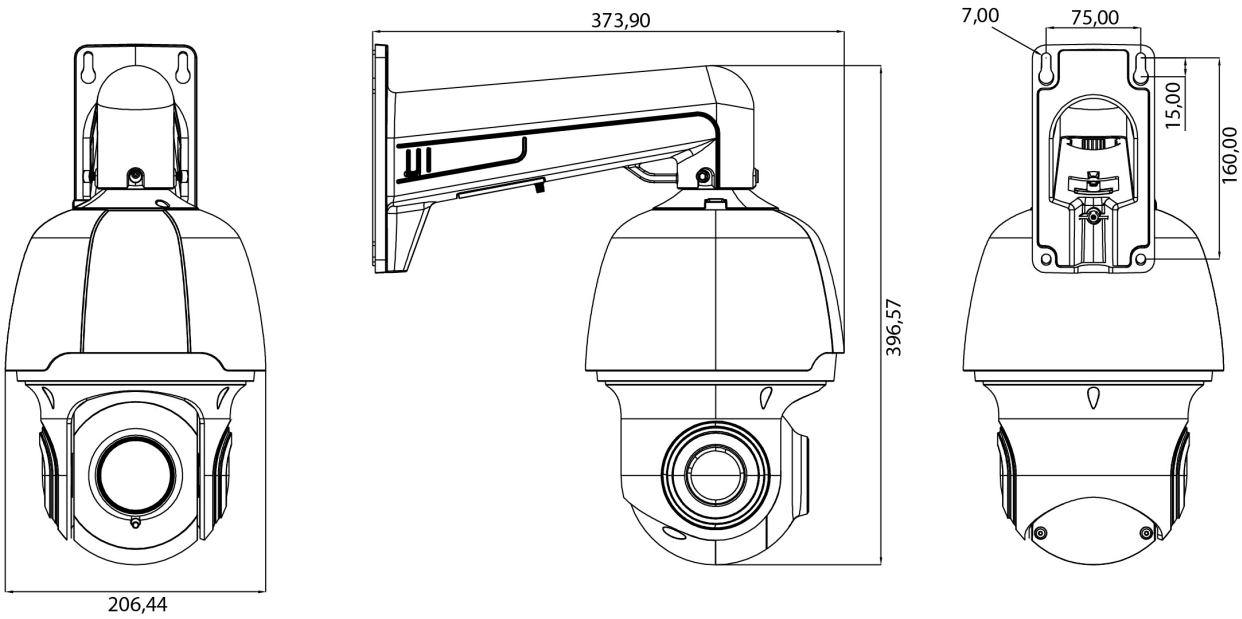


eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten