# eneo NSFP-3000SSC

Artikelnummer: 242373

## Kurzbeschreibung

SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex SC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert



## Hauptmerkmale

- 1250 Mbit/s Datenrate über Singlemode-Faser
- BIDI-Design für den Einsatz mit einer Faser(1310/1550 nm)
- Bis zu 3 km Reichweite mit 9/125 µm SMF
- Optischer SC-Stecker
- Konform mit SFP MSA & SFF-8472
- Digitale Diagnose (DDM/DOM) integriert
- Einzelne +3,3-V-Stromversorgung erforderlich
- Metallgehäuse reduziert EMI-Störungen
- Großer Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (Industrie)
- TX-Fehler- und LOS-Erkennung unterstützt
- Niedriger Stromverbrauch (max. 300 mA)
- RoHS-konform und bleifreie Montage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten


# Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 4260229841655 |
| Hersteller-Nummer | 242373 |
| **Aufzeichnung** | |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Glasfaser Steckverbinder | Simplex SC |
| **Allgemeines** | |
| Bauart | Modul |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 13,8x13,75x65,2mm |
| Gewicht | 43 kg |
| Reichweite | 3 km |
| Gerätetyp | SFP-Modul |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +85°C |
| Wellenlänge | 1310nm, 1550nm |
| Einsatzumgebung | innen |
| Anzahl Fasern | 1 |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

## Technische Zeichnung

Maße / Dimensions in mm

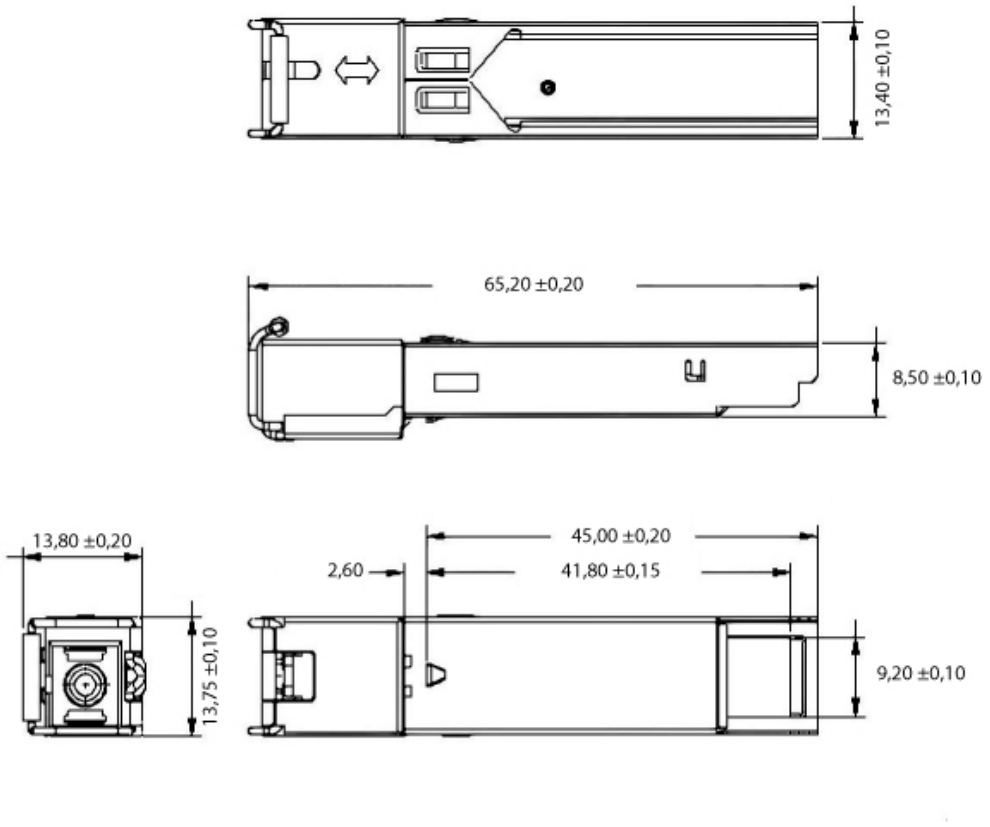


eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten