
eneo NSFP-3000SLC

Artikelnummer: 242374

Kurzbeschreibung

SFP Modul-Pärchen, 1,25Gbps, 3KM Reichweite, Simplex LC, Tx/Rx bei 1310/1550nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert

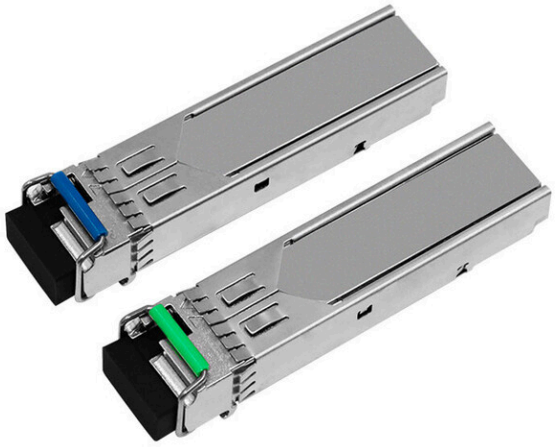

Hauptmerkmale

- 1250 Mbit/s Datenrate über Singlemode-Faser
- BIDI-Design für den Einsatz mit einer Faser(1310/1550 nm)
- Bis zu 3 km Reichweite mit 9/125 µm SMF
- Optischer LC-Stecker
- Konform mit SFP MSA & SFF-8472
- Digitale Diagnose (DDM/DOM) integriert
- Einzelne +3,3-V-Stromversorgung erforderlich
- Metallgehäuse reduziert EMI-Störungen
- Großer Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (Industrie)
- TX-Fehler- und LOS-Erkennung unterstützt
- Niedriger Stromverbrauch (max. 300 mA)
- RoHS-konform und bleifreie Montage

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten


Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841662
Hersteller-Nummer	242374
Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Single Mode
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Glasfaser Steckverbinder	Duplex LC
Allgemeines	
Bauart	Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	14,5x12,5x56,3mm
Gewicht	37.47 kg
Reichweite	3 km
Gerätetyp	SFP-Modul
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +85°C
Wellenlänge	1310nm, 1550nm
Einsatzumgebung	innen
Anzahl Fasern	1
Übertragungsmedium	Glasfaser

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Technische Zeichnung

Maße / Dimensions in mm

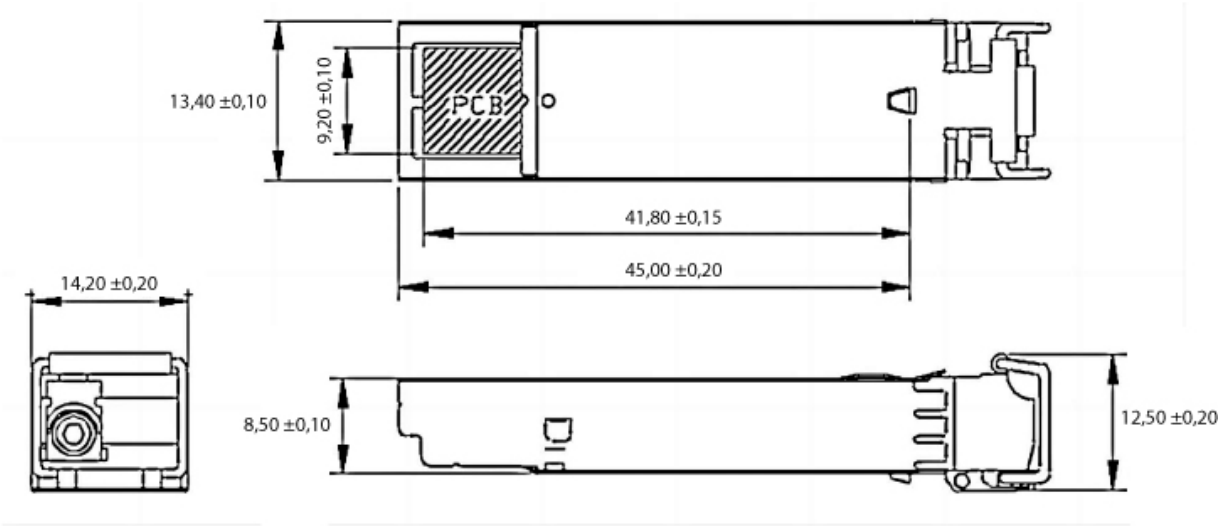

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten