
eneo NSFP-20000DLC

Artikelnummer: 242377

Kurzbeschreibung

SFP Modul, 1,25Gbps, 20KM Reichweite, Duplex LC, Tx/Rx bei 1310nm, Hot-Plug, SFP MSA-konform, Digital Monitoring integriert

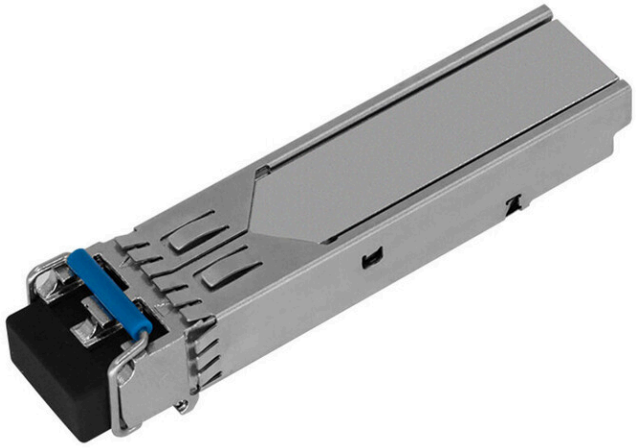

Hauptmerkmale

- 1250 Mbps Datenrate auf 9/125 µm SMF
- Dual-Faser-Design (getrennte Sende-/Empfangsfasern)
- Bis zu 20 km Reichweite (Single Mode)
- LC-Anschluss
- Unterstützt SFP MSA und SFF-8472
- Digitale Diagnoseüberwachung integriert (DDM)
- Großer Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (Industrie)
- Einfache 3,3V-Stromversorgung
- Metallgehäuse für geringe elektromag. Störung
- Verlustsignal- und TX-Fehlersignalüberwachung
- Geringe Leistungsaufnahme (< 300 mA)
- RoHS-konform, bleifrei gefertigt

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten


Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841693
Hersteller-Nummer	242377
Aufzeichnung	
Betriebsmodus	Single Mode
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Glasfaser Steckverbinder	Duplex LC
Allgemeines	
Bauart	Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	14,2x12,5x56,3mm
Gewicht	0.17 kg
Reichweite	20 km
Gerätetyp	SFP-Modul
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +85°C
Wellenlänge	1310nm
Einsatzumgebung	innen
Anzahl Fasern	2
Übertragungsmedium	Glasfaser

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Technische Zeichnung

Maße / Dimensions in mm

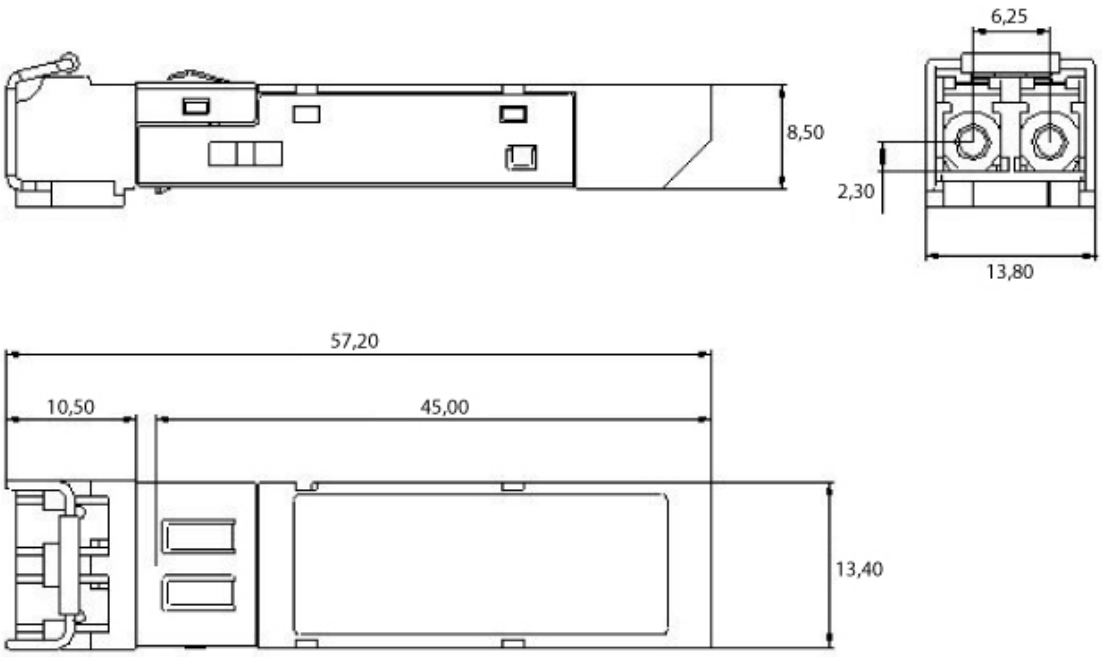

eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten