

DS-2CE56D8T-IT3E

2 MP Ultra-Low Light PoC Domekamera



Hauptmerkmale

- 2 MP High Performance CMOS Sensor
- Ultra-Low Light
- 1920×1080 Pixel Full-HD-Auflösung
- 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm Fixobjektiv
- 120 dB WDR, 3D DNR
- EXIR 2.0, Smart IR, bis zu 40 m Infrarotreichweite
- PoC.af
- Wetterschutz : IP67
- OSD-Menüsteuerung über Koaxialkabel und entsprechenden Rekorder möglich
(HIKVISION-C)




Spezifikationen

Kamera	
Bild Sensor	2 Megapixel Progressive Scan CMOS
Signal System	PAL/NTSC
Bildrate	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
Auflösung	1920 (H) × 1080 (V)
Min. Beleuchtung	Farbe: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Verschlusszeit	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
Slow Shutter	Max.: 16 -fach
Objektiv	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8mm, 12mm Fixobjektiv
Horizontaler Blickwinkel	103.5° (2.8 mm), 82.6° (3.6 mm), 54.4° (6 mm), 38° (8 mm), 24.4° (12 mm)
Objektivgewinde	M12
Tag & Nachtbetrieb	IR Filter
Manuell ausrichtbar	Schwenken: 0° - 360°, Neigen: 0° bis 75°, Drehen: 0° bis 360°
Synchronisation	Intern
WDR (Wide Dynamic Range)	> 120 dB
Menü	
AGC	Ja
Tag-/ Nachtschaltung	Automatisch/ Farbe/ Schwarz-Weiß
Weißabgleich	Automatisch/ manuell
Privatzonenmaskierung	ON/OFF, 4 programmierbare Zonen
Bewegungserkennung	4 programmierbare Zonen
Gegenlichtkompensation	WDR/BLC/HLC/OFF
3D DNR (Digitale Bildrauschunterdrückung)	Level 1 bis 10
Menüsprache	Englisch, Chinesisch
Spezialfunktionen	Helligkeit, Schärfe, Bildspiegelung, Smart IR
Schnittstellen	
Video Ausgang	1 analoger HD-Ausgang
Allgemein	
Betriebsumgebung	-40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F), Luftfeuchtigkeit: Max. 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgung	12 VDC ±25%/PoC.af
Leistungsaufnahme	Max. 3.6 W
Wetterschutz	IP67
Gehäusematerial	Metal & Plastik
Infrarotreichweite (Nachtsicht)	Bis zu 40 m
Kommunikation	Über Koaxialkabel, Protokoll: HIKVISION-C (via TVI Videoausgang)
Abmessungen	Φ 110 mm × 93.2 mm (Φ 4.33" × 3.67")
Gewicht ca.	350 g (0.77 lb.)

Erhältliche Modelle

DS-2CE56D8T-IT3E

Abmessungen

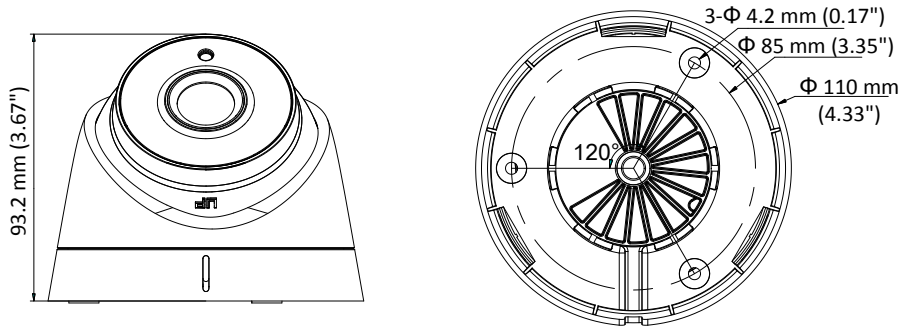

Erhältliches Zubehör



DS-1272ZJ-110-TRS
Wandhalterung



DS-1275ZJ
Masthalterung



DS-1276ZJ
Eckhalterung



DS-1280ZJ-M
Montagebox



DS-1281ZJ-S
Angeschrägte Montagebox



DS-1H18
Video Balun

Distributed by

HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761