

## DS-7600NI-K2 Serie Netzwerk-Videorekorder



### Hauptmerkmale und Funktionen

#### Professionell und verlässlich

- Dual-Betriebssystem Design stellt hohe Verlässlichkeit des Systems sicher
- ANR Technologie verbessert die Speicher-Zuverlässigkeit bei Trennung vom Netzwerk

#### HD Eingang

- H.265/H.264/H.264+ Video Formate werden unterstützt
- Unterstützt auch IP-Kameras diverser Dritthersteller
- 8 bzw. 16 IP-Kameras können angeschlossen werden
- Aufnahmeauflösung bis zu 8 Megapixel pro Kanal
- Unterstützt Live Ansicht, Aufzeichnung und Wiedergabe angeschlossener Kameras mit jeweils bis zu 8 Megapixeln Auflösung

#### HD Ausgang

- HDMI/VGA Videoausgang
- HDMI Video Ausgang mit Auflösung bis zu 4K (3840 × 2160 Pixel)

#### HD Aufzeichnung

- 2 SATA Schnittstellen für Aufzeichnung und Backup
- Effektives Sparpotential hinsichtlich des benötigten Speicherplatzes von 50 bis 70% bei H.264+ Decoding

#### HD Übertragung

- 1 selbstadaptierende 10M/100Mbps Netzwerkschnittstelle

#### Vielseitige Anwendungen


- Zentralisierte Verwaltung von IP-Kameras, inklusive Konfiguration, Informations-Import/Export, Echtzeit-Informationen-anzeige, Zwei-Wege-Audio, Upgrade, etc.
- Unterstützt smart IP Kameras aus dem Hause Hikvision: Aufzeichnung, Wiedergabe und Sicherung von VCA Alarmen kann realisiert werden.
- Unterstützt die Alarmfunktion für Erkennung von detektierten VCA-Ereignissen
- Sofortwiedergabe für einzelne Kanäle auch während der Mehrfachansicht möglich
- Smart Search für auswählbare Bildbereiche, Smart Playback zur Verbesserung der Wiedergabeeffizienz



## Spezifikationen

Modell		DS-7608NI-K2	DS-7616NI-K2
Video/ Audio Eingang	IP Video Kanäle	8	16
	Eingangs-Bandbreite	80 Mbps	160 Mbps
	Ausgangs-Bandbreite	160 Mbps	
Video/ Audio Ausgang	HDMI/VGA Ausgang Auflösung	<b>HDMI:</b> 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
		<b>VGA:</b> 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	Audio Ausgang	1, Cinch (Linear, 1 KΩ)	
Decoding	Decoding Format	H.265/H.264/H.264+	
	Auflösung Aufzeichnung	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	Synchrone Wiedergabe	8 Kanäle	16 Kanäle
	Kapazität	2 Kanäle @ 4K oder 8 Kanäle @ 1080p	
Festplatte	SATA	2 SATA Schnittstellen für je 1 SATA-Festplatte	
	Kapazität	Bis zu 6TB	
Netzwerk- Management	Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
Externe Schnittstellen	Zwei-Wege Audio	1, Cinch (2,0 VS-S, 1kΩ)	
	Netzwerk Schnittstelle	1 RJ-45 100 Mbps (Ethernet-) Schnittstelle	
	USB Schnittstelle	Vorderseite: 1 × USB 2.0; Rückseite: 1 × USB 2.0	
	Alarm Schnittstelle	4 Eingänge/ 1 Ausgang	
Allgemein	Stromversorgung	12V DC (Gleichstrom)	
	Leistungsaufnahme (ohne Festplatte)	≤ 15 W	
	Umgebungstemperatur	-10 bis +55° C (14 bis 131° F)	
	Umgebungsluftfeuchtigkeit	10 bis 90 %	
	Gehäuse	1,5 Höheneinheiten bei Rackmontage	
	Abmessungen (B × T × H)	385 × 315 × 52mm (15,2" × 12,4" × 2,0")	
	Gewicht (ohne Festplatte)	≤ 1 kg (2,2 lb)	

## Physikalische Schnittstellen

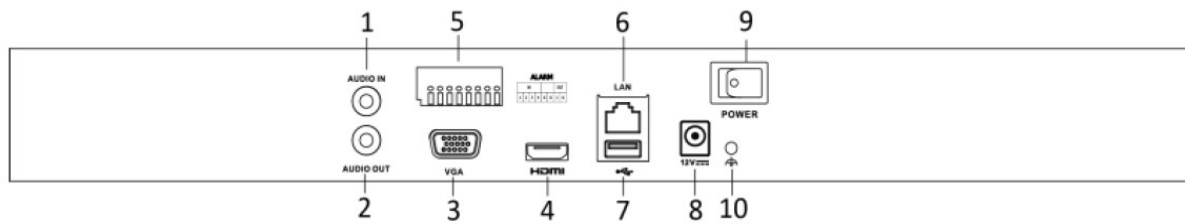

**Hinweis:** Der DS-7616NI-K2/16P verfügt bei gleicher Bauart über 16 PoE-Netzwerkbuchsen

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	AUDIO IN: Audioeingang	6	LAN: Netzwerkschnittstelle
2	AUDIO OUT: Audioausgang	7	USB 2.0 Schnittstelle
3	VGA: VGA-Videoausgang	8	Buchse für Stromversorgung
4	HDMI: HDMI-Videoausgang	9	Netzschalter
5	Alarm/ RS485 Schnittstelle(n)	10	GND: Schutzleiter

## Erhältliche Modelle

DS-7608NI-K2  
DS-7616NI-K2

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
saleseuro@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-444  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +44-1628-9021-4  
support.uk@hikvision.com