

ECD-200



- 1-bay Video-Decoder
- Maximale Anzahl der Videogeräte: 16
- Kostenlose Lizenz: 16
- Event trigger, response and notification
- Web Client
- Location-based management with e-Map

► Spezifikationen

Gerät

Produkttyp	Video Decoder
Maximale Auflösung	Unterstützt alle ACTi Kameras in allen Auflösungen
Product Application	Video Decoding, Public Viewer
Maximale Anzahl der Videogeräte	16
Maximum Number of Clients	Lokal: 1, Ferngesteuert: 2
Supported Screen Resolution	HDMI: 1080p, 4K2K (Output 4k2k to TV monitor will be supported through future firmware upgrade.) VGA: 1080p

Hardware

CPU	Hi3536
RAM	4GB

License

License required	No
Kostenlose Lizenz	16

Live- Ansicht

Display Layout Mode	Custom grid layout
---------------------	--------------------

Digitaler Zoom	Ja
Ereignisstatus	Netzwerkverlust, Bewegung, DI

Map

e-Map	Ja*
Google Map	Ja*

PTZ

PTZ Steuerung	PTZ Steuerung
---------------	---------------

Video

Komprimierung	H.265, H.264
Maximale Bildrate vs. Auflösung	30 fps bei 3840 x 2160 30 fps bei 1920 x 1080 30 fps bei 720 x 480 25 fps bei 720 x 576 30 fps bei 640 x 480

Audio

Audiotyp	2-way, Line-in, Line-out
----------	--------------------------

Netzwerk

Netzwerk Protokoll & Service	TCP, UDP, IP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP
Ethernet Port	Non-PoE: 1 Port(s), Ethernet (1000 Base-T), RJ-45 Verbindung

Ereignis

Ereignistrigger	[Video Device]: Video-Bewegungserkennung, Externe Geräte durch digitalen Eingang, Geräuscherkennung, Videoverlust, Video-Wiederherstellung, Netzwerkverlust und -wiederherstellung, Intelligent event detection (ACTi IVS Kameras).
Ereignisreaktion	Show event on local display, Play sound on HDMI display

System

Client-PC-Betriebssystem	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008
Server Operating System	Embedded Linux
USB	2-Port USB 3.0
Sprache	Multi-Language

Integration

Einheitliche Lösung	Fully compatible with ACTi cameras, encoders, central management system, TV wall and intelligent video surveillance software
ONVIF kompatibel	Ja, Profile S
Web Browser	IE 11 (Please verify that your computer meets the minimum system requirements for Internet Explorer from Microsoft website.)

Storage

Storage Bay	SATA, Max. 1 Disk(s) (without storage disks, and the function will be available upon request)
HDD Size	2.5"

Schnittstelle

HDMI Output	1, HDMI Type A
-------------	----------------


Serielle Schnittstelle	1 x RS-232
Drahtlos	mini-PCIe slot x 1 for optional Wireless modules such as Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)
Lokaler Speicher	MicroSDHC, MicroSDXC Speicherkartenslot (Karte nicht inklusive)
Digitaler Eingang/Ausgag	2/2 (Terminal Block)
Lokaler Zugang	USB Tastatur und Mouse
Local Display Interface	HDMI x 1, VGA x 1,

Allgemein

Stromquelle	DC 12V, Adapter nicht inklusive
Stromverbrauch	9.6 W (DC)
Gewicht	1086g (2.394lb)
Dimensionen	(W x H x D): 135mm x 32.5mm x 245mm (5.3" x 1.3" x 9.6")
enthaltenes Zubehör	Masthalterung, Power-Adapter
Montage-Typ	Oberfläche, Mast, VESA mount 10x10
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Betriebsfeuchtigkeit	10% - 85% RH
Fernzugriff	Web Client
Zulassungen	CE, FCC, UL (für mitgelieferten Stromadapter)
Garantie	3 Jahr(e). For extended warranty offering, see http://www.acti.com/support/warranty


* available with the future firmware release in Q1 2018

► Photo Indication

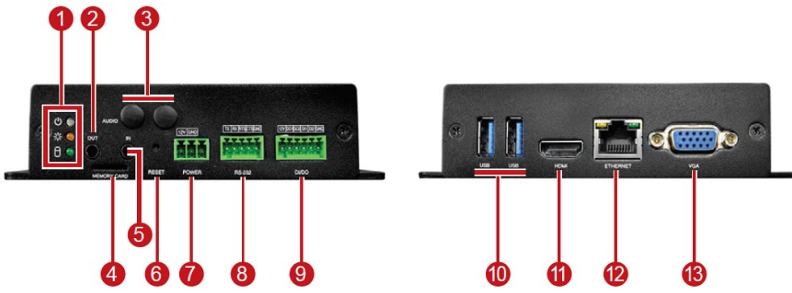

- 1 LED Indicators (Power, System, HDD)
- 2 Audio Output
- 3 Antenna Socket
- 4 Speicherkartenslot
- 5 Audio Input
- 6 Reset Button
- 7 DC 12V Power Input
- 8 Serial Connector
- 9 Digitaler Eingang/Ausgag
- 10 USB 3.0 (2)
- 11 HDMI Port
- 12 Ethernet Port
- 13 VGA Port

► Dimension Diagram

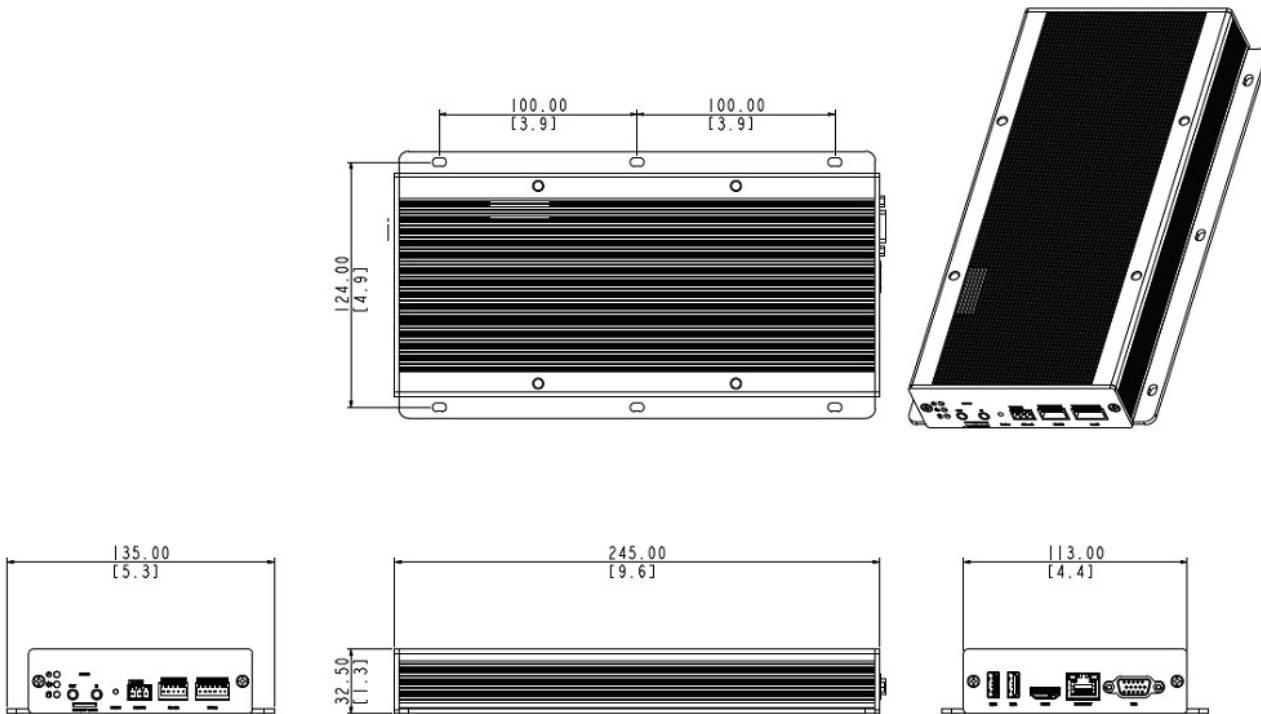

Unit: mm [inch]

▶ Related Products

Netzwerk- & Speichergeräte - Wireless Modul

PWLM-0202



Advantech EWM-W161H01E Wi-Fi Module for all MNR (except MNR-310), IVS-010, ECD-200