

Überwachungsschränke der Serie AXIS T98A-VE

Ein robuster Schrank für die einfache Installation von wichtigen Systemgeräten.



- > Sofort im Außenbereich einsetzbar
- > Mit IP66- und NEMA 4X-Zertifizierung
- > IK10-zertifiziert
- > Einfache Installation
- > Kompatibel mit Netzwerkvideo-Kameras von Axis

Überwachungsschränke der Serie AXIS T98A-VE sind einzigartige, im Außenbereich einsetzbare Schränke, die speziell für Netzwerk-Kameras im Außenbereich von Axis entwickelt wurden. Die Überwachungsschränke der Serie AXIS T98A-VE schützen Netz- und Niederspannungseinheiten vor schwierigen Wetterbedingungen und Vandalismus.

Die Serie AXIS T98A-VE ist eine Systemlösung, die Zeit und Geld beim Einsatz im Außenbereich spart. Die Überwachungsschränke der Serie AXIS T98A-VE bieten elektrische Sicherheit und sind für eine schrittweise Installation konzipiert. In das Innenfach passen viele Zubehörteile wie Midspan, Netzteil und Medienumschalter für die Installation von Netzwerk-Kameras.

Überwachungsschränke der Serie AXIS T98A-VE umfassen eine Montageplatte zur einfachen Installation sowie zum Anbringen des Kabelschutzes. Ein optional erhältliche elektrisches Sicherheits-Set ist erhältlich, das Überspannungsschutz, eine Sicherung und einen Türschalter umfasst, erkennt Einbrüche oder Vandalismus am Schrank.

Für zusätzliche Flexibilität ist die Serie AXIS T98A-VE in vier Versionen verfügbar: für unbewegliche Kameras, unbewegliche Kuppelkameras, PTZ-Kuppelkameras oder für eine freistehende Montage des Schrankes. Die Kamera lässt sich einfach und platzsparend an der Schranktür anbringen. Der AXIS T98A-VE-Schrank ist ideal für die Überwachung im öffentlichen Bereich sowie die Überwachung wichtiger Infrastruktur geeignet, wo ein robustes, vandalismusgeschütztes und wasserdichtes Gehäuse unverzichtbar ist.



Vielseitig im Außenbereich einsetzbare Schränke, einfache und platzsparende Installation

Die Serie AXIS T98A-VE kann Netzstrom- und Niederspannungskomponenten aufnehmen, lässt sich einfach und platzsparend installieren und eignet sich für PTZ-Kameras, unbewegliche Kameras sowie unbewegliche IP-Kuppelkameras im Außenbereich.

Einfache Installation

Der AXIS T98A-VE wurde für eine besonders einfache Installation konzipiert. Mit einer Auswahl optionaler Montagehalterungen kann der AXIS T98A-VE an Wänden, Pfosten oder Gebäudeecken installiert werden. Der Schrank aus Polycarbonat ist extrem leicht und lässt sich in einer Hand tragen. Die Schranktür kann so

angebracht werden, dass sie sich nach links oder nach rechts öffnen lässt. Die Montageplatte im Schrank vereinfacht die Kabelführung, da diese es ermöglicht, den Unterschrank vorübergehend in einer höheren Position anzubringen und die Türscharniere bei 105° zu blockieren. Außerdem verfügt der Schrank über eine vormontierte DIN-Schiene, die den Anschluss von Komponenten erleichtert.



Links: Leichter Überwachungsschrank aus PolycarbonatMitte: Scharnieranschlag bei 105°Rechts: Vormontierte DIN-Profileschienen

Vandalismusgeschützt

Der Schrank aus Polycarbonat ist IP66-zertifiziert um gegen Staub sowie Hochdruck-Wasserstrahlen aus allen Richtungen zu geschützt. Die Klasse NEMA 4X bedeutet Schutz vor windgetriebenem Staub, Salznebel, Regen, Strahlwasser sowie Schäden durch äußere Eisbildung. Das IK10-zertifizierte Material bietet außerdem Schutz vor Stößen und Vandalismus. Die Überwachungsschränke weisen die Vibrationsfestigkeit 4M4 und 4M3 (AXIS T98A18-VE/T98A19-VE) auf.


Getrennte Fächer für mehr Sicherheit

Für eine komfortablere Installation und mehr Kosteneffizienz lässt sich das Innenfach mit einer DIN-Schiene in zwei Abteile trennen: eines für die Hauptaggregate und ein zweites für die Niederspannungseinheiten, die keine Installation durch einen qualifizierten Elektriker erfordern. Ein optionales elektrisches Sicherheits-Set ist erhältlich, das Überspannungsschutz, eine Sicherung und einen Alarmtürschalter umfasst, der Einbrüche oder Beschädigungen am Schrank erkennt.




Abmessungen

- 1. Äußere Abmessungen des Schrankes
- 2. Innere Abmessungen des Schrankes
- 3. AXIS T98A-VE-Montageplatte

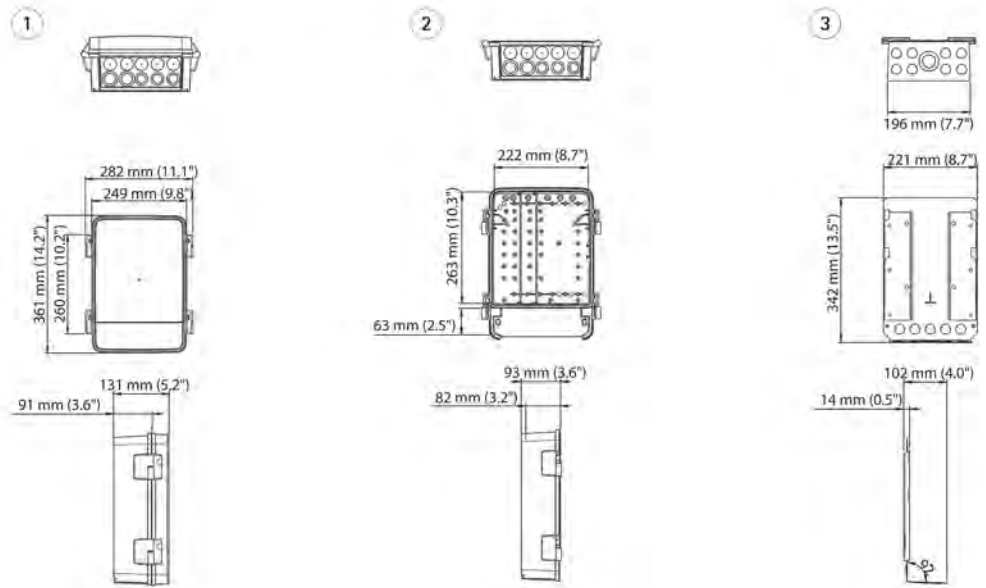

Optionales Zubehör

- 1. AXIS T98A-Sonnenschutz
- 2. Elektrische Sicherheits-Sets von AXIS
- 3. AXIS-Tür Schalter A
- 4. AXIS T95A67
- 5. AXIS T95A64

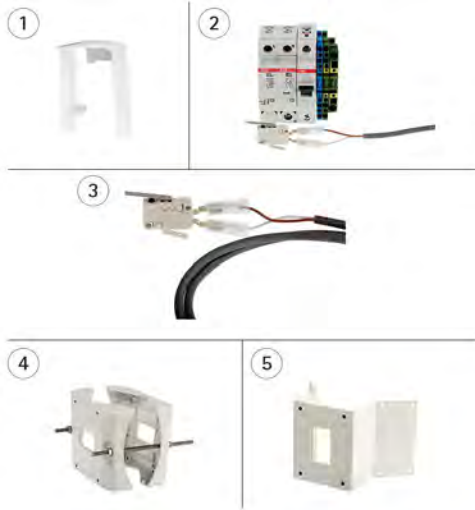

Kamerazubehör

- 1. AXIS T8604
AXIS T8605
- 2. AXIS T8006 PS12
- 3. AXIS T8008 PS12
- 4. AXIS T81B22



Technische Daten – Überwachungsschränke der Serie AXIS T98A-VE

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Modelle | Überwachungsschrank AXIS T98A15-VE Überwachungsschrank AXIS T98A16-VE Überwachungsschrank AXIS T98A17-VE Überwachungsschrank AXIS T98A18-VE Überwachungsschrank AXIS T98A19-VE | Umgebung | Innenräume/Außenbereich |
| Allgemeines | | Betriebsbedingungen | -40 °C bis 75 °C ^a Relative Luftfeuchtigkeit 10–100 % (nicht kondensierend) |
| Unterstützte Kameras | AXIS T98A15-VE: Eigenständig AXIS T98A16-VE: Gehäuse AXIS Q19-E, AXIS Q17-E, AXIS Q16-E, AXIS P13-E, AXIS M11-E, AXIS T92E/T93E05 AXIS T98A17-VE: AXIS P33-VE-Netzwerk-Kameras AXIS T98A18-VE: AXIS T91A61-Wandhalterung mit Unterstützung für die Serien AXIS Q60, AXIS P55 und AXIS P33/M32 mit Hängemontageset AXIS T98A19-VE: Serie AXIS P54-E | Zulassungen | IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 50, UL 50E, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10, Vibration 4M4 AXIS T98A18-VE/T98A19-VE: Vibration 4M3 |
| Gehäuse | Schrank aus Polycarbonat und Montageplatte aus Edelstahl IP66- und NEMA 4X-zertifiziert, schlagfest gemäß IK10 Farbe: Weiß NCS S 1002-B und Edelstahl | Gewicht | 3,5 kg |
| | | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Installationsanleitung, vormontierte Kabeldichtungen, vormontierte DIN-Schiene, Kabelklemmen, Kabelbinder, Stromabdeckung, Gerätehalterung AXIS T98A16-VE/T98A17-VE/T98A18-VE/T98A19-VE: Zusätzliche Schrauben zum Montieren der Kamera |
| | | Gewährleistung | 3 Jahr Axis-Garantie, www.axis.com/warranty |

a. *Temperaturbereich kann je nach Netzwerk-Kamera und Zubehör variieren. Einzelheiten finden Sie unter www.axis.com/products/cam_housing/t98ae/combinations.htm.*

Technische Daten – Elektrische Sicherheits-Sets von AXIS

| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| Modelle | Elektrisches Sicherheits-Set A 120 V AC von AXIS Elektrisches Sicherheits-Set B 230 V AC von AXIS | Abmessungen | LS-Sicherung: 92 x 17,5 x 72 mm Überspannungsschutz: 85 x 35 x 65 mm Anschlussblock 4 x 2,5 mm ² (L): 80 x 6 x 37 mm Anschlussblock 4 x 2,5 mm ² (Masse): 80 x 6 x 37 mm Anschlussblock 2 x 6 mm ² (Masse): 67 x 8 x 37 mm Türschalter: 41 x 10 x 30 mm Türschalterkabel: 1000 mm Schraube: 30 mm |
| Allgemeines | | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | LS-Sicherung, Überspannungsschutzklasse 2, Anschlussblock 4 x 2,5 mm ² (L), Anschlussblock 4 x 2,5 mm ² (Masse), Anschlussblock 2 x 6 mm ² (Masse), Türschalter, Türschalterkabel, Schraube |
| Betriebsbedingungen | LS-Sicherung: -40 bis 75 °C Überspannungsschutz: -40 bis 80 °C Anschlussblock 4X2.5MM2 (L), Anschlussblock 4X2.5MM2 (Masse), Anschlussblock 2X6MM2 (Masse) Türschalter: -40 bis 85 °C | | |
| Zulassungen | LS-Sicherung: IEC/EN 60947-2, UL 489, CSA 22.2 Nr. 5 Überspannungsschutz: IEC 61643-1 Ed2, UL 1449 Ed3 Türschalter: EN 61058, UL 1054 | | |
| Gewicht | 390 g Türschalter: 10 g | | |

Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com



AXIS T98A15-VE
Überwachungsschrank



AXIS T98A16-VE
Überwachungsschrank



AXIS T98A17-VE
Überwachungsschrank



AXIS T98A18-VE
Überwachungsschrank



AXIS T98A19-VE
Überwachungsschrank



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.axis.com/products/cam_housing/t98ae/