

AXIS C8310 Volume Controller

One-Touch-Lautstärke- und Quellensteuerung in der Zone

Dieser zonenspezifische Netzwerk-Controller wurde für Situationen entwickelt, bei denen der Lautstärkepegel oder die Audioquellen einfach und schnell angepasst werden müssen, sodass die Mitarbeitenden vor Ort, Änderungen vornehmen können, ohne sich an der Software anmelden oder Dritte fragen zu müssen. Einfache Symbole stehen für Lautstärke nach oben und unten, Stummschalten und drei vorkonfigurierte Audioquellen, während taktiler Feedback das Drücken der Taste bestätigt. Gegenlichttasten zeigen die ausgewählte Quelle und einen beliebigen aktiven Stummschaltstatus an. In einer großen Zone können für einen einfachen Zugriff mehrere Controller installiert werden. Eine Leuchtanzeige bei der Installation bestätigt, dass diese ausgeführt wird. Der Gerätestatus ist in der Software AXIS Audio Manager immer sichtbar und einstellbar.


- > **Easy-Touch-Anpassung der Lautstärke**
- > **3 vorkonfigurierte Audioquellen**
- > **Taktiler und visueller Feedback bei Auswahl**
- > **Verbindung über I/O-Port**








AXIS C8310 Volume Controller

Allgemein	
Audio Management	AXIS C8310 wird zur Steuerung von Lautstärke und Wahl der Quelle in AXIS Audio Manager Edge Musikzonen zugewiesen. Zulässige Quellen und der Lautstärkebereich werden von der Verwaltungssoftware gesteuert.
Unterstützte Geräte	Die Einheit kann mit jedem Netzwerk basierten Audioprodukt von Axis mit E/A-Anschluss und Firmware 11.6 oder höher verbunden werden.
Gehäuse	Schutzklasse IP42 Kunststoff Farbe: Weiß NCS S 1002-B
Funktionstastenfeld	Taktile Gegenlichttasten: Lautstärke (+/-), Stummschaltung, Wahl der Quelle (1, 2 und 3)
LED-Anzeigen	Visuelles Feedback beim Drücken einer Taste. Statusanzeige für ausgewählte Audioquelle und Stummschalttaste
Montageoption	Wandmontage Unterputzmontage in einzelner Anschlussdose oder E/A-Anschlussdose
Power	Stromversorgung über das Gerät, an das AXIS C8310 angeschlossen ist (12 V Gleichstrom, max. 0,6 W)
Anschlüsse	4-poliger 2,5-mm-Anschlussblock (an Netzwerk basierendem Audiogerät angeschlossen)
Betriebsbedingungen	0 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (kondensierend)
Lagerbedingungen	-40°C bis 65 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen	H x T x B: 114 x 15 x 93 mm
Gewicht	Ohne Rahmen: 71 g Mit Rahmen: 86 g

Zuverlässigkeit	Zuverlässiger Betrieb rund um die Uhr.
Gewährleistung	Informationen zur 5-jährigen Gewährleistungsfrist finden Sie auf axis.com/warranty
Zulassungen	
Produktkennzeichnungen	CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM
Lieferkette	Entspricht TAA
EMV	EN 55032 Klasse B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Australien/Neuseeland: CISPR 35, CISPR 32 Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B Kanada: ICES-3(B)/NMB-3(B) Japan: VCCI Klasse B Korea: KC KN35, KN32 Klasse B USA: FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B Klasse B
Sicherheit	UL 62368-1
Umwelt	IEC/EN 60529 IP42
Nachhaltigkeit	
Substanzkontrolle	PVC-frei, BFR/CFR-frei gemäß JEDEC/ECA JS709 RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und EN 63000:2018 REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Informationen zu SCIP UUIID finden Sie auf echa.europa.eu .
Materialien	Kunststoffanteil aus nachwachsenden Rohstoffen: 38 % (recycelt) Auf Konfliktmineralien gemäß OECD-Leitfaden überprüft Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei Axis finden Sie auf axis.com/about-axis/sustainability
Verantwortung für die Umwelt	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications nimmt am UN Global Compact teil. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unglobalcompact.org

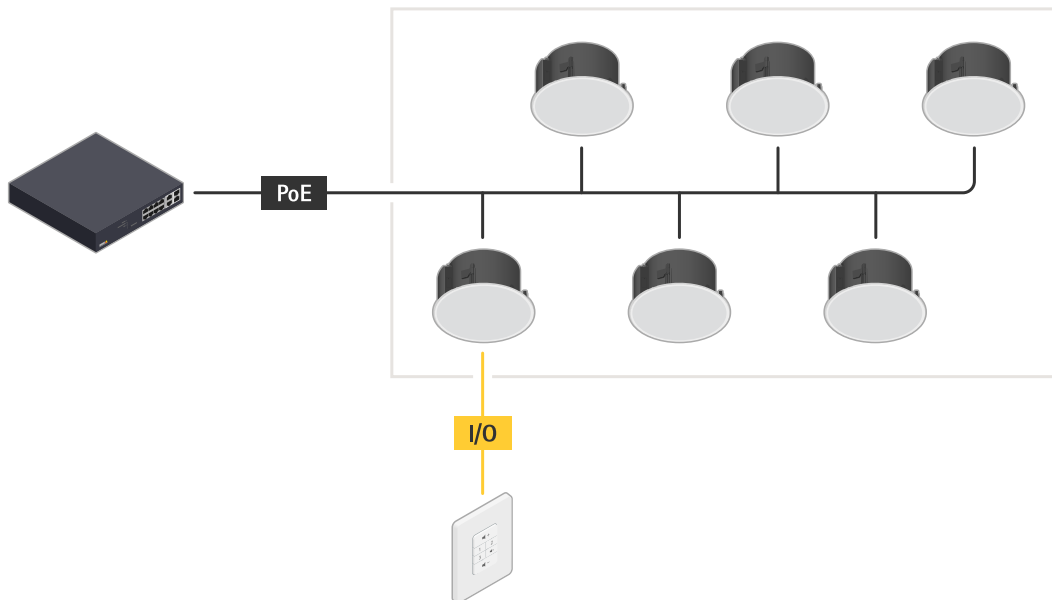

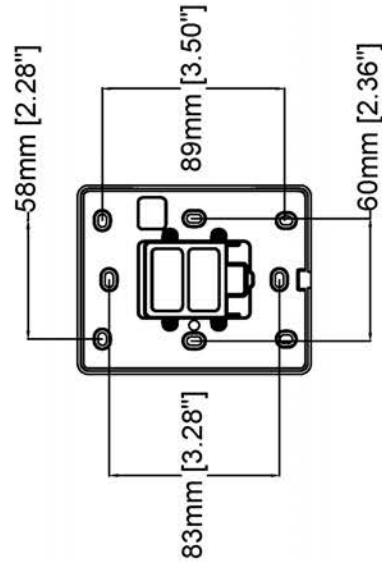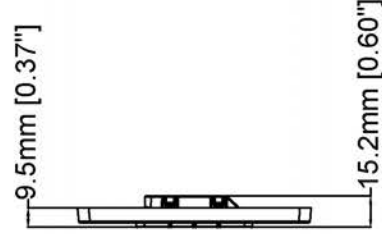
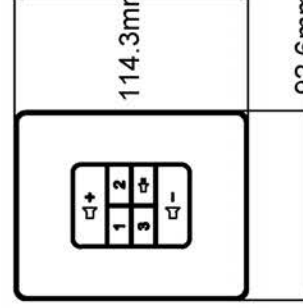




AXIS C8310 Volume Controller

www.axis.com

Revision	v.01	Revision date	2023-08-24
Paper size	A4	Release date	2023-08-24
Created by	MF	Scale	1:3

© 2023 Axis Communications

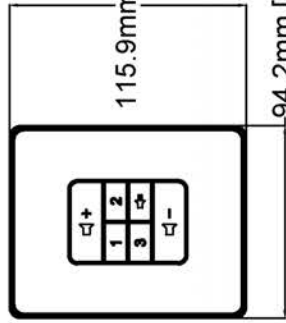

AXIS C8310 Volume Controller with Wallframe

Revision	v.01	Revision date	2023-08-24
Paper size	A4	Release date	2023-08-24
Created by	MF		Scale
			1:3

© 2023 Axis Communications