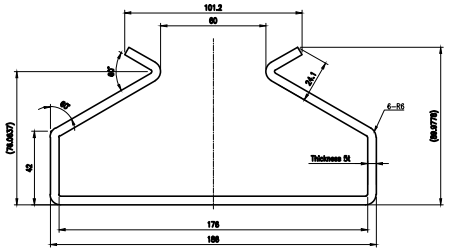
101.2
80
45°
45°
28.1
6-R6
Thickness 5t
(78.8837)
42
(94.9776)
176
188

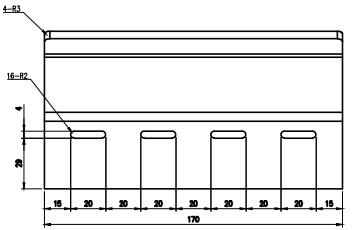
4-R3
16-R2
4
20
15
20
20
20
20
20
20
20
20
15
170

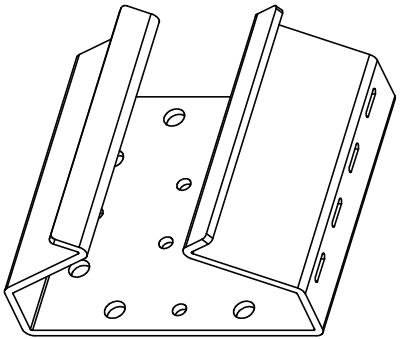

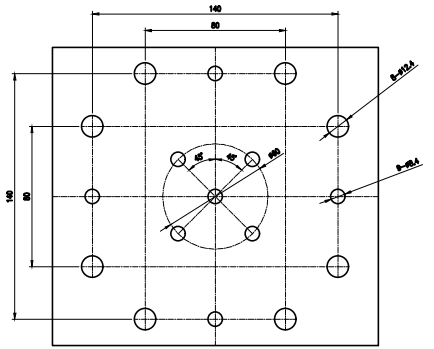
140
80
R=12.4
R=29.4
45°
45°
45°
140
80