



Typ: Full HD - LCD/TFT - Monitor
Artikelnummer: GD-ML-DP2230HD
EAN CODE: 4260573064359

PROFESSIONAL

Die PROFESSIONAL-Produktlinie deckt moderne Videosysteme umfassend ab und bietet vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Highlights

Dauerbetrieb



Dieses Grundig Security Gerät ist geeignet, an jedem Tag rund um die Uhr im Dauerbetrieb zu arbeiten.

Merkmale

- Entwickelt für den professionellen Rund um die Uhr Einsatz (24/7)
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Videoeingänge: 1 HDMI und 1 VGA
- Anzeige mit echter 54,6 cm-Bilddiagonale
- Eingebaute Lautsprecher

Technische Daten GD-ML-DP2230HD

Bildschirm

| | |
|----------------------|---|
| LCD Bildschirmgröße: | 54,6 cm (21,5") Diagonale AM-TFT LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Anzahl Bildpunkte: | 1920 (H) x 1080 (V), 4K kompatibel |
| Pixel Raster: | 0, 248 mm(H) x 0, 248 mm(V) |
| Seitenverhältnis: | 16 : 9 |
| Blickwinkel: | 170°(H) ~ 160°(V) |

Video

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Videoeingänge: | 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB |
| Videonorm: | PAL/NTSC |
| Helligkeit: | 300 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Anzahl der Farben: | 16, 7 Mio. |
| Reaktionszeit: | 5 ms |

Allgemein

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Lautsprecher: | 2 x 2 W |
| Bildschirmmenü: | Mehrsprachig |
| Zubehör enthalten: | Netzteil und HDMI-Kabel |

Anschlüsse

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Audioeingänge: | 1 Kanal, RCA (2 Vss, 1kOhm) |
|----------------|-----------------------------|

Standards

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Normen: | CE, EAC, FCC, RoHS konform |
| MTBF bei 25° C: | > 50.000 Stunden |

Umgebung

| | |
|---------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur: | 0 °C ~ +45 °C |
| Rel. Luftfeuchte: | weniger als 90% |

Elektrisch

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Versorgungsspannung: | 12 VDC-Netzteil inklusive |
| Leistungsaufnahme: | Max. 24 W |


Mechanisch

| | |
|--------------|--|
| Werkstoff: | Robuster Kunststoff |
| Vesahalter: | 75 x 75 mm |
| Abmessungen: | 455 x 285 x 30 mm (17.9 x 11.2 x 1.2 inch) |
| Gewicht: | 2280 g (5,03 lb) |

Verpackung

| | |
|-------------------------------|--|
| Paketabmessungen: | 495 x 285 x 40 mm (19,48 x 11,22 x 1,57 inch) |
| Paketabmessungen: | 555x 355 x 110 mm (21,84 x 13,97x 4,33 inch) |
| Paketgewicht: | 3100 g (6,8 lbs) |
| Verpackungseinheit: | 5 |
| Abmessungen der Umverpackung: | 590 x 580 x 380 mm (23,22 x 22,83 x 14,96inch) |
| Gewicht der Umverpackung: | 17500 g (38,6 lbs) |

Abmessungen

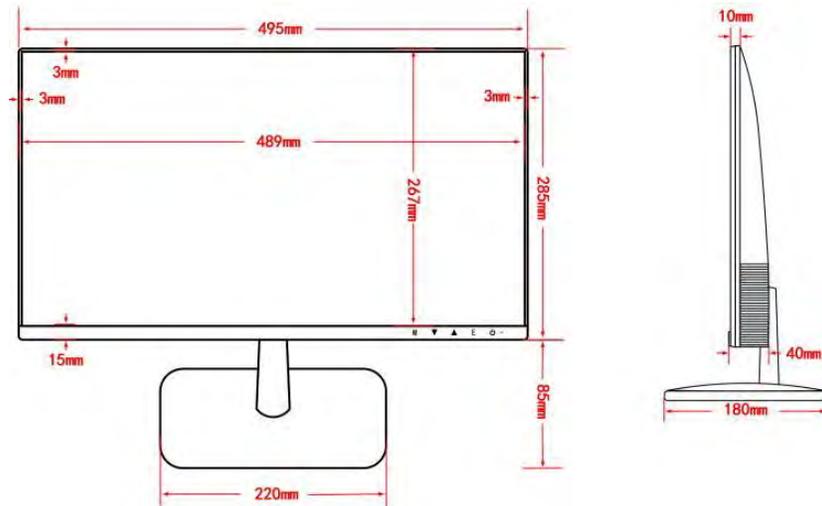

Garantie

Für alle Kameras der Produktlinien „SMART“, „PRO“ und „PREMIUM“ gilt eine verlängerte Garantiezeit von 5 Jahre auf elektronische Teile, mechanischer Verschleiß an beweglichen Teilen ist nicht inbegriffen. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Lieferbedingungen.