



Typ: Full HD - LCD/TFT - Monitor  
Artikelnummer: GD-ML-DP2430HD  
EAN CODE: 4260573064366

### PROFESSIONAL

Die PROFESSIONAL-Produktlinie deckt moderne Videosysteme umfassend ab und bietet vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

## Highlights

### Dauerbetrieb



Dieses Grundig Security Gerät ist geeignet, an jedem Tag rund um die Uhr im Dauerbetrieb zu arbeiten.

## Merkmale

- Entwickelt für den professionellen Rund um die Uhr Einsatz (24/7)
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Videoeingänge: 1 HDMI und 1 VGA
- Anzeige mit echter 23.6" (59,9 cm) Bilddiagonale
- Eingebaute Lautsprecher

## Technische Daten GD-ML-DP2430HD

### Bildschirm

|                      |   |
|----------------------|---|
| LCD Bildschirmgröße: | 59,9 cm (23,6") Diagonale AM-TFT LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Anzahl Bildpunkte:   | 1920 (H) x 1080 (V), 4K kompatibel                          |
| Pixel Raster:        | 0, 248 mm(H) x 0, 248 mm(V)                                 |
| Seitenverhältnis:    | 16 : 9  |
| Blickwinkel:         | 170°(H) ~ 160°(V)   |

### Video

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Videoeingänge:      | 1x HDMI, 1x VGA, 1x USB |
| Videonorm:          | PAL/NTSC                |
| Helligkeit:         | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1                  |
| Anzahl der Farben:  | 16, 7 Mio.              |
| Reaktionszeit:      | 5 ms                    |

### Allgemein

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Lautsprecher:      | 2 x 2 W                 |
| Bildschirmmenü:    | Mehrsprachig            |
| Zubehör enthalten: | Netzteil und HDMI-Kabel |

### Anschlüsse

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Audioeingänge: | 1 Kanal, RCA (2 Vss, 1kOhm) |
|----------------|-----------------------------|

### Standards

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Normen:         | CE, EAC, FCC, RoHS konform |
| MTBF bei 25° C: | > 50.000 Stunden           |

### Umgebung

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur: | 0 °C ~ +45 °C   |
| Rel. Luftfeuchte:   | weniger als 90% |

### Elektrisch

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Versorgungsspannung: | 12 VDC-Netzteil inklusive |
| Leistungsaufnahme:   | Max. 24 W                 |

### Mechanisch

|              |  |
|--------------|--|
| Werkstoff:   | Robuster Kunststoff                        |
| Vesahalter:  | 100 x 100 mm                               |
| Abmessungen: | 545 x 320 x 33 mm (21.5 x 12.6 x 1.3 inch) |
| Gewicht:     | 2700 g (5,95lb)                            |

### Verpackung


|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Paketabmessungen:             | 600 x 110 x 410 mm (23.6 x 4.3 x 16.1 inch)    |
| Paketgewicht:                 | 3700 g (8,2 lbs)                               |
| Verpackungseinheit:           | 5  |
| Abmessungen der Umverpackung: | 620 x 590 x 430 mm (24,4 x 23,22 x 16,92 inch) |
| Gewicht der Umverpackung:     | 20500g (45,19 lbs)                             |

## Abmessungen

59,9 cm (23,6") LCD/TFT Monitor

GD-ML-DP2430HD

**GRUNDIG**

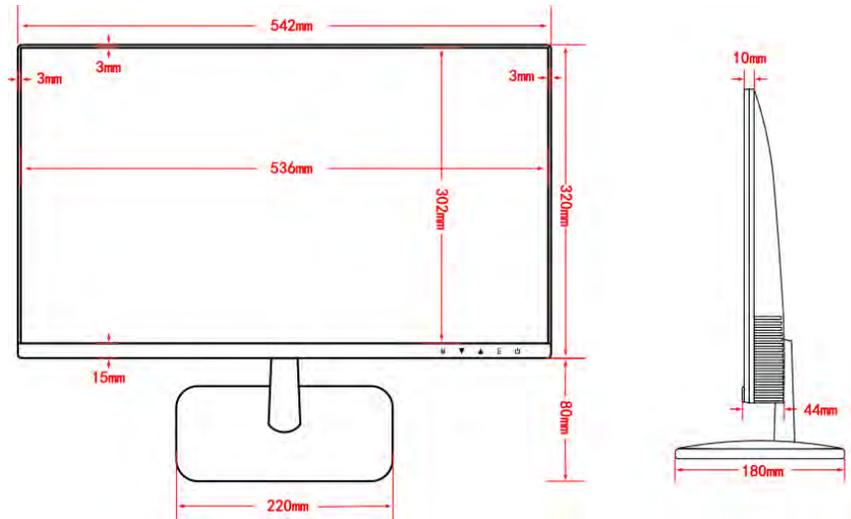

## Garantie

Für alle Kameras der Produktlinien „SMART“, „PRO“ und „PREMIUM“ gilt eine verlängerte Garantiezeit von 5 Jahre auf elektronische Teile, mechanischer Verschleiß an beweglichen Teilen ist nicht inbegriffen. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Lieferbedingungen.