




- HD-CVI Multikonverter
- HD (CVI/AHD/TVI) zu HDMI
- durchgeschleifter BNC Ausgang

L-AHK1

Der L-AHK1 ist ein HD-CVI Multikonverter zum Wandeln eines CVI Signals (bis 4k, durchgeschleift) nach HDMI (1080p). Das Gerät benötigt eine Spannungsversorgung von 5 V DC / 1 A (Micro USB-B Anschluss). Das passende USB-Netzteil wird mitgeliefert.

Technische Daten	
Videoeingang	1 x HD (CVI / AHD / TVI) bis 4K
Videoausgang	1 x HDMI (1080p) 1 x HD durchgeschleift
Spannungsversorgung	5 V DC / 1 A (USB-Netzteil mit Ausgang USB B im Lieferumfang)
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +50 °C
Abmessungen	109 mm (L) x 94 mm (B) x 25 mm (H)
Gewicht	180 g
Lieferumfang	Konverter, USB B Netzteil, kurzes BNC-Kabel

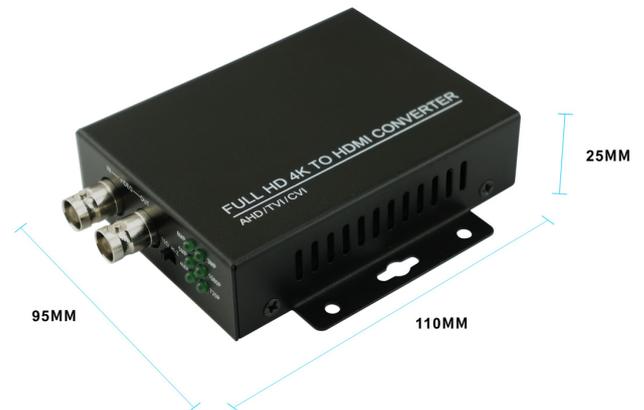

T-NT 1500

Steckernetzteil mit Hohlstecker
2,1mm