





- 2-Draht-Switch für lunaIP Intercom
- bis zu 20 Innenstationen und 2 Türstationen anschließbar
- über Kaskadierung Anschluss von max. 200 IS und 20 TS
- Daten und Spannung über 2-Draht-Leitung

L-SW-5700

Der 2-Draht-Switch L-SW-5700 verbindet die Innenstationen L-IS-5702 der Türsprechanlage mit der Türstation L-TS-5701/L-TS-5711 über eine 2-adrige Leitung (PLC-Bus). Er übernimmt dabei auch die Stromversorgung. An einen Switch können max. 20 Innenstationen und 2 Türstationen angeschlossen werden. Sollte dies nicht ausreichen, so können insgesamt 10 Switches über Kaskadierung miteinander verbunden werden. Gesamthaft können also max. 200 Innenstationen und 20 Türstationen verbunden werden. Vorhandene Türsprechanlagen können ohne großen Aufwand umgerüstet werden.

Technische Daten	
Typ	2-Draht-Switch für lunaIP Intercom
Gehäuse/Material	Kunststoff
Anschlussart	Zweidraht-PLC-Bus
Spannungsversorgung	48 V DC, 1.25 A bis 5 A (Netzteil nicht im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme	max. 15 W
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
zul. Luftfeuchtigkeit	10 % – 95 %
Abmessungen	131.1 mm × 103 mm × 40 mm (L x H x T)
Gewicht	0,25 kg
Gewicht (brutto)	0,39 kg

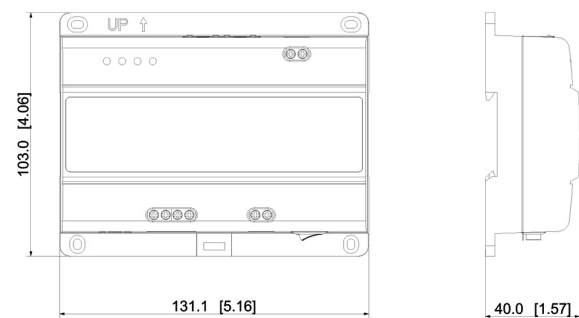

Netzteil 48 V DC, 1.25 A für L-SW-5700

Netzteil für L-SW-5700