

DEKOM

VIDEO SECURITY & NETWORK GMBH




DATENBLATT

DEKOM KAMERMAST 5. GENERATION ES250-4500

Kameramast

DEKOM Kameramast der 5. Generation, diese Mastausführung ist statisch optimiert für den Perimeterschutz in Verbindung mit Intelligenter Videoanalyse

Typ:	ES250-4500 starr mit Erdstück
Mastdurchmesser:	Fuß Ø 250 – Zopf Ø 90 mm
Lichte Höhe:	4500 mm
Gesamtlänge:	5500 mm mit Erdstück
Werkstoff:	EN AW-6060 T66 Aluminium
Aufbau:	Aufsatzmast zum Einbau mit abnehmbaren Zopf
Anzahl Masttüren:	2 x eingesetzte Türverstärkungsprofile für Profilschiene mit Gleitmuttern zur Aufnahme von Anschlusskästen
Maße Masttüren:	H 600 x B 115 x Ø 250 mm
Sicherung Masttüren:	Spezial Ovalschlüssel
Türverstärkungsprofil:	Ja
Abnehmbares Zopfstück:	Ø 90 mm / Länge 500 mm
Verdrehschutz:	Ja, Arretierung im 90° Winkel
Maximale Zopfbelastung:	40 kg
Statik Berechnung:	Deutschland Windzone 2 (DIN 1055-4:2055-03) Windgeschwindigkeit 25 m/s
Maximale Auslenkung:	Horizontal 0,09% // 4,1 mm bei einer Wind-Angriffsfläche von 0,024 m ² mit 5 kg Zopfbelastung
Mastgewicht:	49,6 kg
Lieferumfang:	PP Manschette und Spezialschlüssel 1.Stk Spezialschlüssel 1 Stk. je 5 Kameramasten
Zubehör:	Kameraanschlusskasten AK 250-230.12 Kameraanschlusskasten AK 250-230.24 Kameraanschlusskasten AK 250-230.POE Kameraanschlusskasten AK 250-230.Aufbau Mastübergangskasten AK 380 VAC- 230 VAC Medienkonverter PC-MC101-M Medienkonverter PC-MC101-S Netzteil SDR-240-48 DEKOM Kameramast Flanschadapter DEKOM Universal-Mastschelle Anti-Climb Safety-Tritt (Montage und Service Hilfe)

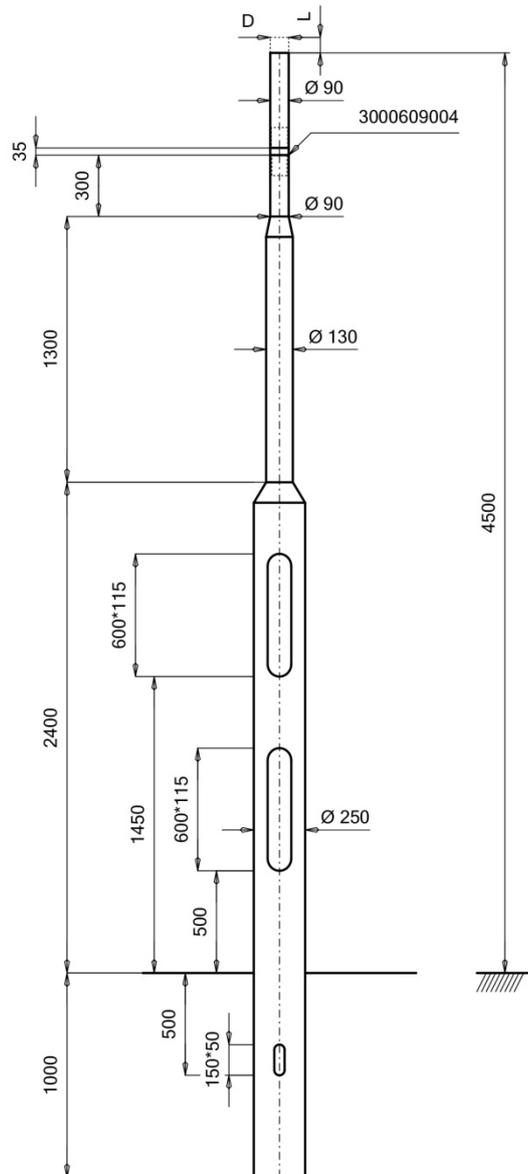

DEKOM Kameramast der 5. Generation ES250-4500 starr
 Wandstärke: 4,0 mm | Gewicht: 49,6 kg | Datum: 04.07.2018

Diese Zeichnung ist Eigentum von DEKOM Video Security & Network GmbH und darf ohne schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt noch für Dritte verwendet oder zur Einsicht gegeben werden.

DEKOM Video Security & Network GmbH, Hoheluftchaussee 108, 20253 Hamburg
 Tel.: +49 (0) 40 4711213-0, Fax: +49 (0) 40 4711 213-33, info@dekom-security.de, www.dekom-security.de

DEKOM Video Security & Network GmbH, Niederlassung Österreich, A-8082 Kirchbach Haus KB5
 Tel.: +43 (0) 720 920 866-0, Fax +43 (0) 720 920 866-25, info@dekom-security.at, www.dekom-security.at

Geschäftsführer: Wolfgang Haack; Handelsregister: HRB 34340; Sitz der GmbH: Hamburg