




- Türsprechanlagenmodul
- 2 Megapixel Fisheye-Kamera (1,9 mm)
- IR-Beleuchtung für Nachtsicht
- Türklingel, Mikrofon, Lautsprecher
- Kontakt für Türöffner
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)
- Optisch ansprechende Frontplatte aus eloxiertem Aluminium



L-TS-5701

Die lunaIP L-TS-5701 ist eine Video-Türsprechanlage, die primär als 2-Draht-System betrieben werden kann. Alternativ kann sie aber auch als IP-System betrieben werden. Sie ist für den Außenbereich geeignet und ausgestattet mit einer 2 MP Fisheye-Kamera sowie Mikrofon, Lautsprecher und einer Türklingel. Die IR-Beleuchtung sorgt bei Dunkelheit für ein helles Kamerabild. Auf der passenden Innenstation mit Display (L-IS-5702) werden die Türmeldungen und -Videos angezeigt. Gegensprechen ist möglich über die Innenstationen und die App. Audio- und Videonachrichten können von Besuchern aufgezeichnet werden, welche dann lokal am Monitor oder mobil (App) abgerufen werden können. Die L-TS-5701 ist schlagfest und alarmiert bei unberechtigtem Manipulieren (Entfernen). Über einen Relaisausgang kann ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Für die Montage kann ein Aufputz- oder Unterputzgehäuse gewählt werden (L-RA-5701-AP[2]/UP).

Technische Daten	
Typ	Türsprechanlagenmodul
Auflösung	2 MP Sensor, HD im Mainstream, FHD im Extrastream
Objektiv	f=1,9 mm
Blickwinkel	168,6° (H), 87,1° (V)
IR-Beleuchtung	ja
Bedienung	1 Taste (elektr. Klingelfunktion)
Schnittstellen	RS485, 12V out/100mA und Relaisausgang/300mA (für Türöffnerkontakt, falls verwendet)
Alarm Ein-/ Ausgänge	1 Tamper-Kontakt/-
Audio Ein-/ Ausgänge	Mikrofon, Lautsprecher
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP
Spannungsversorgung	48 V DC bei 2-Draht-Versorgung oder PoE bei Netzwerk
Leistungsaufnahme	max. 12 W
Schutzart	IP65, IK07
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C ~ +60 °C
Abmessungen	96 mm x 130 mm x 28,5 mm (B x H x T)
Gewicht	0,35 kg
Material	Aluminium

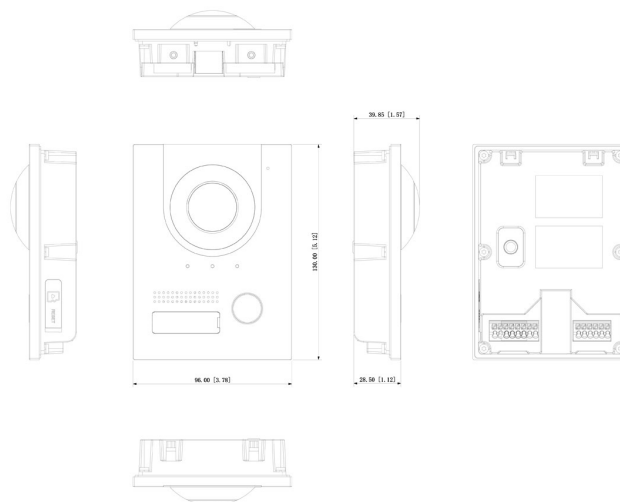

L-RA-5701-AP	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5701-AP2	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-RA-5701-UP	Einbaurahmen für Türsprechanlage
L-SW-5700	Switch für Intercom (Zweidraht)
L-SW-04060	4-port PoE Switch
Netzteil 48 V DC, 1.25 A für L-SW-5700	Netzteil für L-SW-5700